


Oprawa meblowa liniowa LED



IP  
44

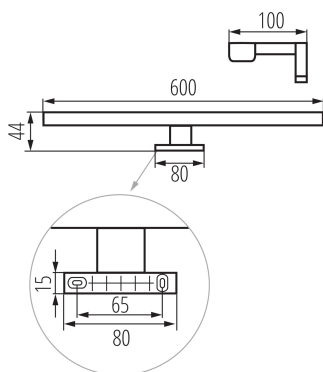

Kanlux ASTIM to oprawa łazienkowa o podwyższonej szczelności (IP44). Oprawy te charakteryzują się montażem do ramy lustra lub szafki. Dzięki trzem uniwersalnym kolorom można dopasować je do łazienek o tradycyjnym lub nowoczesnym wystroju.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** chrom

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na podłożu

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 600

**Szerokość [mm]:** 100

**Wysokość [mm]:** 44

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 12

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1010

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1450

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** X120/Y105

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 84

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷30

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

Oprawa meblowa liniowa LED

Stopień IP: 44

KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C  
Lampa: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

