


# iQ-LED

## Kanlux

### 35243 IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

LED източник на светлина



Kanlux IQ-LED е фотобиологична безопасност, приятна за очите цветна температура и надеждност, всичко това в новата версия с цокъл GU10. IQ-LED крушките осигуряват пълен комфорт и безопасност на употреба.

#### ОБЩИ ДАННИ:

Възможност за използване с димер: не  
Широчина [mm]: 50  
Височина [mm]: 57  
Диаметър [mm]: 50  
Дълбочина [mm]: 50

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC  
Номинална честота [Hz]: 50  
Материал на дифузера: пластмаса  
Източник на светлина: PAR16  
Вид диод: LED SMD  
Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 580  
Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]: 535  
Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]: в тесен конус (90°)  
Цвят на светлината: топлобял  
Корелираната цветна температура [K]: 2700  
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6  
Индекс на цвето предаване: 95  
Номинален срок на експлоатация [h]: 25000  
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥40000  
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 36  
Време за пускане [s]: ≤0,5  
Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим  
Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2  
Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h

**iQ** LED

**Kanlux**

## 35243 IQ-LED GU10 6,5WS3-WW


LED източник на светлина

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]:  $\geq 90$

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]:  $\geq 70$

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]:  $\geq 80$

Формата на светлинния източник: spot

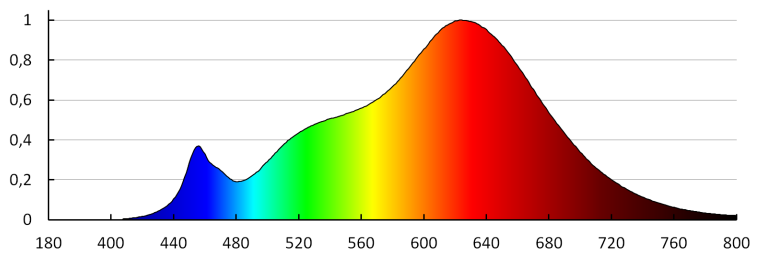

KANLUX S.A. (kat 35243) IQ-LED GU10 6,5WS3-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35243) IQ-LED GU10 6,5WS3-WW  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

