


Прожектор за шина



Kanlux BTLW LED е нов дизайн на осветителни тела, адаптиран към релсовата система Kanlux TEAR и към повечето 3-кръгови релсови системи. Осветителните тела са оборудвани със захранване, интегрирано в адаптера. Kanlux BTLW се характеризират с матов абажур, разсейващ светлината, осигуряващ широк ъгъл на видимост от 120°. Предлагат се в 18W, два цвята на корпуса (бял или черен) и два цвята на светлината. Перфектни са за домашни условия, като общо осветление и навсякъде, където е необходим широк ъгъл на светене на осветителното тяло

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: на szynę TEAR

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1450

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 81

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$


Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]: 340

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 90

Степен на защита IP: 20

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

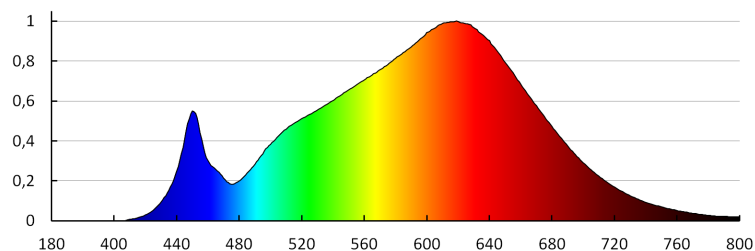

KANLUX S.A. (kat 35662) BTLW 18W-930-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35662) BTLW 18W-930-W
Lamps: 1 x BTLW 18W-930

