


Girlanda świetlna



IP
44



Girlanda świetlna Kanlux GRL to sposób na szybkie zaaranżowanie oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz domu. Do wyboru są trzy długości girlandy: 6, 11 i 15 metrów. Dzięki przelotowemu zasilaniu, możesz połączyć ze sobą kilka girland i stworzyć instalację o długości do 150 metrów. Do girlandy polecamy źródła światła Kanlux ST45 LED o mocy 0,5W. Girlandy Kanlux GRL wyróżniają się wysokiej jakości, bezpiecznym przewodem 1.5mm².

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 11000

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 10 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Źródło światła: LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Rodzaj przewodu: H07RN-F

Przekrój przewodu [mm²]: 1,5



Stopień IP: 44

INFORMACJE DODATKOWE:

- Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
- Rodzaj przewodu: H07RN-F

35754 GRL 11M10E27-B

Girlanda świetlna

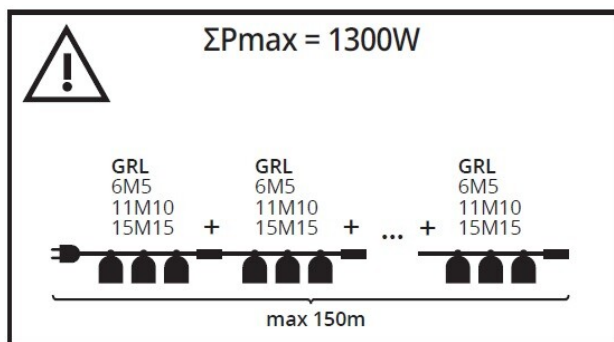

AKCESORIA

26046



ST45 LED 0,5W E27-NW

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26046)

26045



ST45 LED 0,5W E27-WW

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26045)

26039



ST45 LED 0,9W E27-BL

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)

26048



ST45 LED 0,9W E27-GR

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)

26049



ST45 LED 0,9W E27-RE

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26049)