
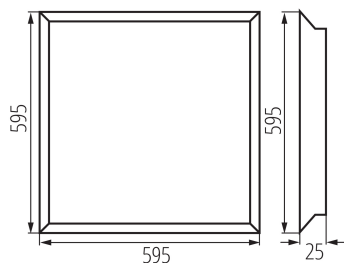


### LED панел за скрит монтаж

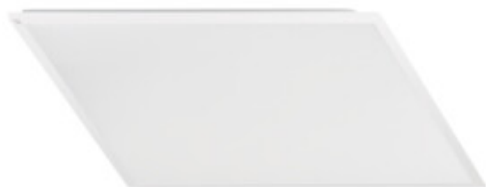

Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. LED панелите Kanlux BLINGO имат вградено захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите. LED панелите Kanlux BLINGO са с набраздена рамка и тяхната светлинна ефективност е до 110lm/W.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 25

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 24

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 4000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

## 37179 BLINGO U24W 4000 60NW

### LED панел за скрит монтаж

| INDEX              | BLINGO        | BLINGO         | BLINGO        | BLINGO        | BLINGO        | BLINGO         | BLINGO         |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                    | 24W 4320 60NW | U24W 4000 60NW | 34W 4080 60NW | 34W 3740 60WW | 34W 4080 60CW | U34W 4080 60NW | 34W 4080 120NW |
| SPN PANEL 120      | 37336         |                |               |               |               |                | ✓              |
| SPN PANEL 60-62    | 37335         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| CLIPS PANEL 120    | 37338         |                |               |               |               |                | ✓              |
| CLIPS PANEL 60-62  | 37337         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR 6060 B        | 27615         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR 6060 SR       | 27610         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR 6060 W        | 27613         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR-S 6060 W      | 27616         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR 12030 B       | 27614         |                |               |               |               |                | ✓              |
| ADTR 12030 SR      | 27612         |                |               |               |               |                | ✓              |
| ADTR 12030 W       | 27611         |                |               |               |               |                | ✓              |
| ADTR-H 6060 B      | 29845         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR-H 6060 SR     | 29844         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR-H 6060 W      | 29843         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR-S-H 6060 W    | 27617         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398         | ✓              | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              |                |
| ADTR-H 12030 B     | 33391         |                |               |               |               |                | ✓              |
| ADTR-H 12030 SR    | 33392         |                |               |               |               |                | ✓              |
| ADTR-H 12030 W     | 33390         |                |               |               |               |                | ✓              |
| ADTR-H 6262 W      | 33435         |                |               |               |               |                |                |

| INDEX              | BLINGO        | BLINGO         | BLINGO        | BLINGO         | BLINGO         | BLINGO        |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                    | 38W 4560 60NW | 38W 4560 120NW | TN38W 6060 NW | TUN48W 6060 NW | IPRN38W 6060NW | IP65 40W 60NW |
| SPN PANEL 120      | 37336         |                | ✓             |                |                |               |
| SPN PANEL 60-62    | 37335         | ✓              |               | ✓              | ✓              | ✓             |
| CLIPS PANEL 120    | 37338         |                | ✓             |                |                |               |
| CLIPS PANEL 60-62  | 37337         | ✓              |               | ✓              | ✓              | ✓             |
| ADTR 6060 B        | 27615         | ✓              |               | ✓              | ✓              |               |
| ADTR 6060 SR       | 27610         | ✓              |               | ✓              | ✓              |               |
| ADTR 6060 W        | 27613         | ✓              |               | ✓              | ✓              |               |
| ADTR-S 6060 W      | 27616         | ✓              |               | ✓              | ✓              |               |
| ADTR 12030 B       | 27614         |                | ✓             |                |                |               |
| ADTR 12030 SR      | 27612         |                | ✓             |                |                |               |
| ADTR 12030 W       | 27611         |                | ✓             |                |                |               |
| ADTR-H 6060 B      | 29845         | ✓              |               | ✓              | ✓              | ✓             |
| ADTR-H 6060 SR     | 29844         | ✓              |               | ✓              | ✓              | ✓             |
| ADTR-H 6060 W      | 29843         | ✓              |               | ✓              | ✓              | ✓             |
| ADTR-S-H 6060 W    | 27617         | ✓              |               | ✓              | ✓              | ✓             |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398         | ✓              |               | ✓              | ✓              | ✓             |
| ADTR-H 12030 B     | 33391         |                | ✓             |                |                |               |
| ADTR-H 12030 SR    | 33392         |                | ✓             |                |                |               |
| ADTR-H 12030 W     | 33390         |                | ✓             |                |                |               |
| ADTR-H 6262 W      | 33435         |                |               |                |                |               |

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 167

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1-2,5


Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

UGR: <19


#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

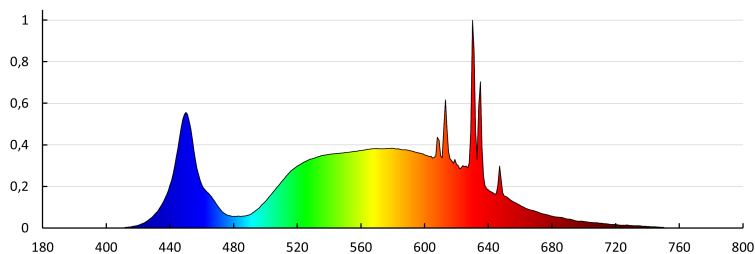

KANLUX S.A. (kat 37179) BLINGO U24W 4000 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37179) BLINGO U24W 4000 60NW  
Lampy: 1 x BLINGO U24W 4000 60NW

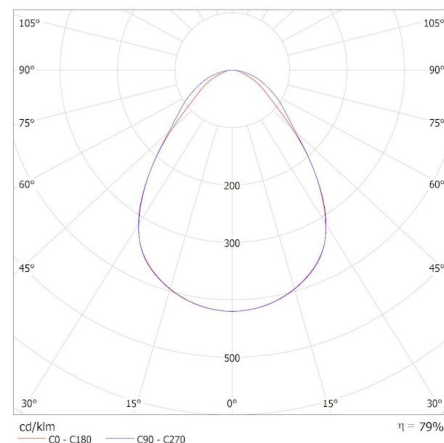

LED панел за скрит монтаж