

## 37266 BLINGO U E125LM 120NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

5905339372666



Панелите Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) са с микропризматична структура на абажура, което намалява ефекта на заслепяване (по-нисък UGR индекс). Предимството им е и издръжливост от 50 000 часа и 5 години гаранция. Панелите Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) нямат включено захранване, те могат да бъдат оборудвани със специални захранващи устройства Kanlux с опция за управление (също DALI) или функция ON-OFF.

### ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 26

Интегриран LED източник на светлина: да

Захранващ ток [mA]: 850/1100

Максимална мощност [W]: max 36

Категория на защита от токов удар: III


Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

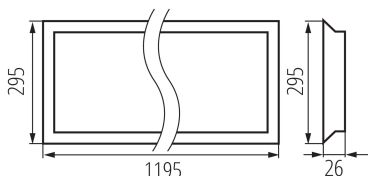

## 37266 BLINGO U E125LM 120NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване



		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид захранване: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

Допълнителна информация: LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux )

Допълнителна информация: Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 3 x 2000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1608

Грамаж [g]: 2200

Дължина на единична опаковка [cm]: 121.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

## 37266 BLINGO U E125LM 120NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

Височина на единична опаковка [cm]: 31.5

Тегло на кашон [kg]: 11

Ширина на кашон [cm]: 22


Височина на кашон [cm]: 33

Дължина на кашон [cm]: 123

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.089298


### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX

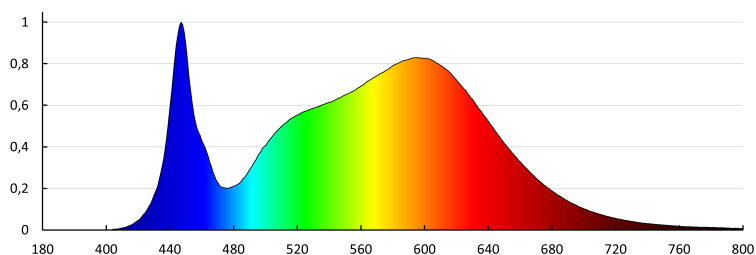

KANLUX S.A. (kat 37266) BLINGO U E125LM 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37266) BLINGO U E125LM 120NW  
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 120NW

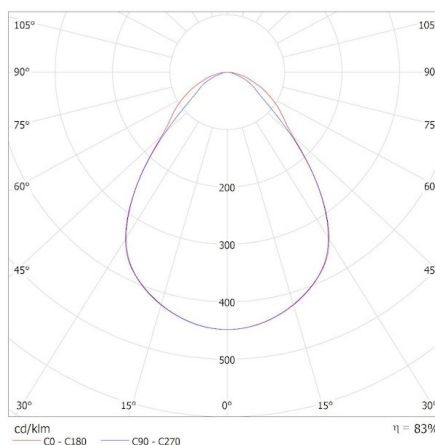

## 37266 BLINGO U E125LM 120NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

### АКСЕСОАРИ

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW