

37266 BLINGO U E125LM 120NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване



Панелите Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) са с микропризматична структура на абажура, което намалява ефекта на заслепяване (по-нисък UGR индекс). Предимството им е и издръжливост от 50 000 часа и 5 години гаранция. Панелите Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) нямат включено захранване, те могат да бъдат оборудвани със специални захранващи устройства Kanlux с опция за управление (също DALI) или функцията ON-OFF.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 26

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващ ток [mA]: 850/1100

Максимална мощност [W]: max 36

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000 (850mA);
5000 (1100mA)

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 3 x 2000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера


Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

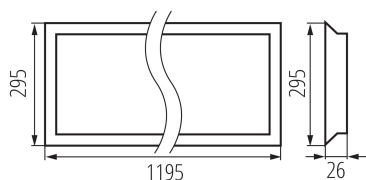

37266 BLINGO U E125LM 120NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC


Вид захранване: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX

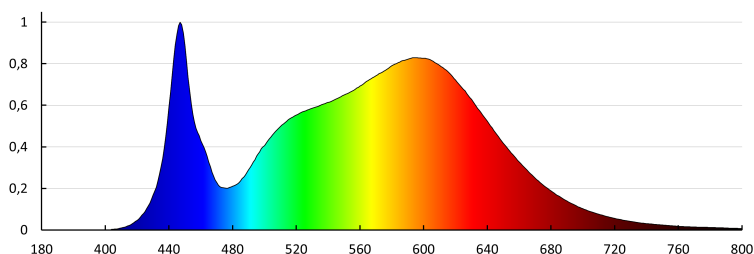


37266 BLINGO U E125LM 120NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

KANLUX S.A. (kat 37266) BLINGO U E125LM 120NW / Krzywa rozsywu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37266) BLINGO U E125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 120NW

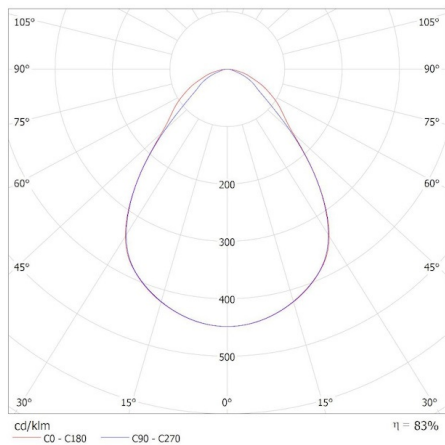

37266 BLINGO U E125LM 120NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

АКСЕСОРИ

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW