

## 37275 BLINGO NT 34W 6060

LED панел за открит монтаж

5905339372758



"Kanlux BLINGO NT е разширение на фамилията BLINGO, което представя версии за повърхностен монтаж на тези популярни LED панели. Те предлагат отлична алтернатива на традиционните конфигурации "панел + рамка". Със светлинна ефективност от 120lm/W, BLINGO LED NT предлага отлично осветление при ниска консумация на енергия. Панелите BLINGO NT имат интегрирано в осветителното тяло захранване за лесен

### ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 605

Широчина [mm]: 605

Височина [mm]: 40

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 34

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: SL-M-488X10mm-1B8C-2307-79-V1

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4080


Цвят на светлината: бяла

Цокъл (Източник на светлина): solder pads

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

## 37275 BLINGO NT 34W 6060

LED панел за открит монтаж

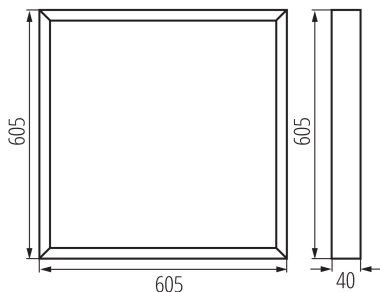

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: желязо

Материал на панела/на рамката: желязо

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6

Клас на енергийна ефективност: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Брой модули (LED източник на светлина): 6

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 790

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P<sub>on</sub> [W]: 5,2

Височина на източника на светлина [mm]: 488

Широчина на източника на светлина [mm]: 10

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 3

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 59

R9 стойност на индекса на цвето предаване : 0

## 37275 BLINGO NT 34W 6060

LED панел за открит монтаж

Коефициент на дълготрайност: 0,9  
Експлоатационен фактор: 0,96

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 5  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 5  
Единично нето тегло [g]: 1540  
Грамаж [g]: 2024  
Бруто тегло на един брой [g]: 1854  
Дължина на единична опаковка [cm]: 61  
Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5  
Височина на единична опаковка [cm]: 61.5  
Тегло на кашон [kg]: 10.12  
Ширина на кашон [cm]: 24  
Височина на кашон [cm]: 63  
Дължина на кашон [cm]: 62.5  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.0945

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

