

LED панел за открит монтаж



"Kanlux BLINGO NT е разширение на фамилията BLINGO, което представя версии за повърхностен монтаж на тези популярни LED панели. Те предлагат отлична алтернатива на традиционните конфигурации "панел + рамка". Със светлинна ефективност от 120lm/W, BLINGO LED NT предлага отлично осветление при ниска консумация на енергия. Панелите BLINGO NT имат интегрирано в осветителното тяло захранване за лесен

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 605

Широчина [mm]: 605

Височина [mm]: 40

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 34

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4080

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 6 x 790

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000


Ъгъл на светене [°]: 115

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25



LED панел за открит монтаж

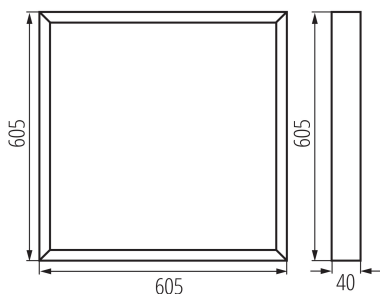

Материал на корпуса: желязо

Материал на панела/на рамката: желязо

Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 0,75-2,5

Степен на защита IP: 20

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

