

### LED плафониера



#### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Дължина [mm]: 260

Широчина [mm]: 260

Височина [mm]: 55

Интегриран LED източник на светлина : да

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 26

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 3120

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: wires

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса : пластмаса

Вид присъединение : самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5


Степен на защита IK : 10

Степен на защита IP: 65


#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните

### LED плафониера

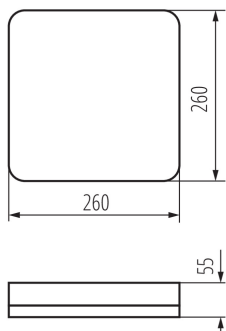

#### условия, достъпни в уебсайта

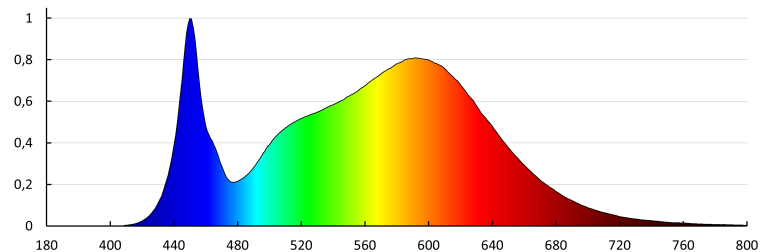

KANLUX S.A. (kat 37296) IPER LED 26W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37296) IPER LED 26W-NW-L  
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-L

