


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

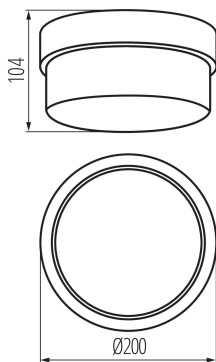

Plafoniera Kanlux TUNA to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wysokość [mm]:** 104

**Średnica [mm]:** 200

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 100

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** szkło

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷35

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Stopień IP:** 44