


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339080912

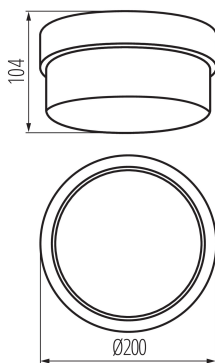

Plafoniera Kanlux TUNA to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wysokość [mm]:** 104

**Średnica [mm]:** 200

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 100

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** szkło

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷35

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10

**Masa jednostkowa netto [g]:** 720

**Gramatura [g]:** 786

**Waga sztuki brutto [g]:** 828

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 20

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 20

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Waga kartonu [kg]:** 7.86

**Szerokość kartonu [cm]:** 40

## 08091 TUNA MINI N

---

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 40

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.0528