

18503 LED12 G4-NW


LED източник на светлина

5905339185037



up to

140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux LED12 G4 е LED капсула, базирана на нови, високоефективни LED диоди. Ъгълът на лъча на източника е 160 °, животът му е 20 000 часа, а ефективността е до 130 лумена на ват.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: DLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 20

Височина [mm]: 31

Дълбочина [mm]: 8

Диаметър [mm]: 20

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC

Номинален ток на лампата [mA]: AC 170 / DC 100

Номинална мощност [W]: 1.2

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 170

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 120

Източник на светлина: JC

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: бяла

Цокъл: G4

Номинален срок на експлоатация [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000


ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Върхов светлинен интензитет [cd]: 21

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 120

18503 LED12 G4-NW

LED източник на светлина

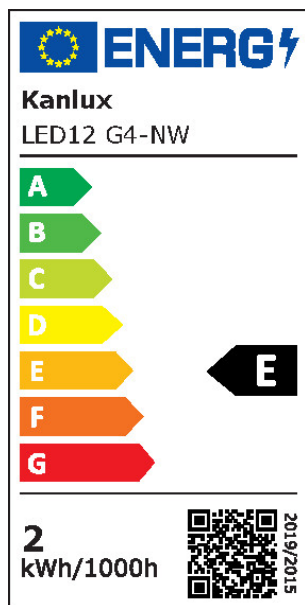**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 2
Клас на енергийна ефективност: E
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: 140
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в широк конус (120°)
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Мощност на източника на светлина в режим "включен"
Pon [W]: 1.2
Височина на източника на светлина [mm]: 31
Широчина на източника на светлина [mm]: 20
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 8
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0.38
Координати на цветността (y): 0.38
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 18
Коефициент на дълготрайност: ≥0.9
Експлоатационен фактор: 0.95

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:


Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): ≤1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): ≤0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20
Количество бройки в междинна опаковка: 20
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 2
Грамаж [g]: 20.8
Дължина на единична опаковка [cm]: 9.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 1.5
Височина на единична опаковка [cm]: 11.5
Тегло на кашон [kg]: 2.08
Ширина на кашон [cm]: 24
Височина на кашон [cm]: 16
Дължина на кашон [cm]: 61
Вместимост на кашон [m³]: 0.023424

18503 LED12 G4-NW

LED източник на светлина

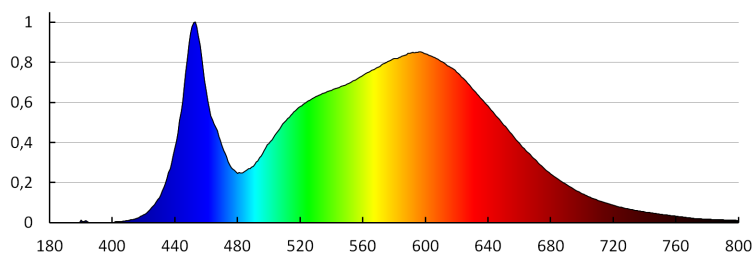

KANLUX S.A. (kat 18503) LED12 G4-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18503) LED12 G4-NW
Lamps: 1 x LED12 G4-NW

