

19064 DABA PRO 25W NW-W

LED плафониера

5905339190642



Kanlux DABA PRO са плафониери за професионална употреба. Можете да изберете версия без сензор за движение (25W) или със сензор (26W) и два цвята на корпуса - бял и черен. Kanlux DABA PRO има плътност IP65 и висока устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на механични повреди IK10 и допълнителна защита на осветителното тяло срещу отваряне. Плафониерите Kanlux DABA PRO могат да се комбинират помежду си на принципа MASTER → SLAVE, тоест първият (първият и последният) осветител със сензор управлява поредицата от осветителни тела. Високото качество на плафониерите Kanlux DABA PRO се потвърждава от 5-годишна гаранция.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 85

Диаметър [mm]: 300

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да


Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.96

19064 DABA PRO 25W NW-W

LED плафониера


**Максимална мощност [W]: 25****Категория на защита от токов удар: II****Материал на дифузера: PC****Вид диод: LED SMD****LED модул: L-FC-B94-01-B-V2.0****Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2800****Цвят на светлината: бяла****Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000****Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10****Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000** **Ъгъл на светене [°]: 115****Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$** **Материал на корпуса: пластмаса****Вид присъединение: самозакljučващи се клеми****Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-2,5****Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1** **Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$** **Степен на защита IK: 10****Степен на защита IP: 65****Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 24****Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: 3600****Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 4000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6** **Мощност на източника на светлина в режим "включен"
Pon [W]: 24****Височина на източника на светлина [mm]: 264****Широчина на източника на светлина [mm]: 264****Дълбочина на източника на светлина [mm]: 7****Индекс на цвето предаване: 80****Координати на цветността (x): 0,38****Координати на цветността (y): 0,38**

19064 DABA PRO 25W NW-W

LED плафониера

R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 12**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,96**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя
луминесцентен светлинен източник без вграден
баласт с определена мощност.: неприложимо****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 5**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 5**Единично нето тегло [g]:** 806**Грамаж [g]:** 1226**Дължина на единична опаковка [cm]:** 32**Ширина на единична опаковка [cm]:** 11**Височина на единична опаковка [cm]:** 32.5**Тегло на кашон [kg]:** 6.13**Ширина на кашон [cm]:** 34**Височина на кашон [cm]:** 34**Дължина на кашон [cm]:** 57.5**Вместимост на кашон [m³]:** 0.06647**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

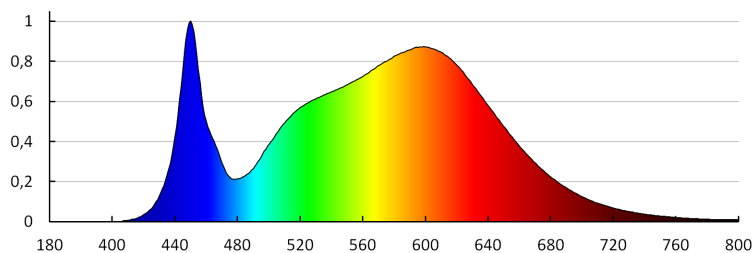

19064 DABA PRO 25W NW-W

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

