


19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

LED плафониера

5905339190666

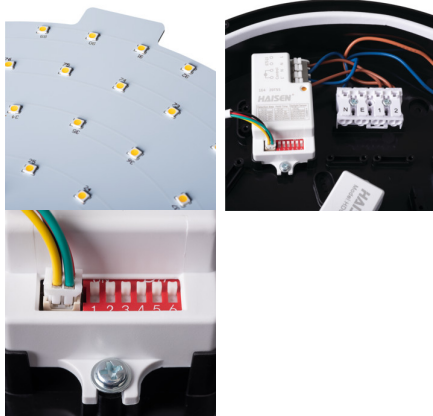

Kanlux DABA PRO са плафониери за професионална употреба. Можете да изберете версия без сензор за движение (25W) или със сензор (26W) и два цвята на корпуса - бял и черен. Kanlux DABA PRO има плътност IP65 и висока устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на механични повреди IK10 и допълнителна защита на осветителното тяло срещу отваряне. Плафониерите Kanlux DABA PRO могат да се комбинират помежду си на принципа MASTER → SLAVE, тоест първият (първият и последният) осветител със сензор управлява поредицата от осветителни тела. Високото качество на плафониерите Kanlux DABA PRO се потвърждава от 5-годишна гаранция.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 85

Диаметър [mm]: 300

Регулиране на чувствителността: да


Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

LED плафониера



Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 26
Категория на защита от токов удар: II
Материал на дифузера: PC
Вид диод: LED SMD
LED модул: L-FC-B94-01-B-V2.0
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2800
Цвят на светлината: бяла
Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000
Ъгъл на светене [°]: 115
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$
Материал на корпуса: пластмаса
Вид датчик: микровълнов
Вид присъединение: самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-2,5
Време за задействане на датчика [s-min]: 5-15
Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1
Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$
Работна честота на датчика [MHz]: 5800
Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: off/50/10/2
Степен на защита IK: 10
Степен на защита IP: 65
Обхват на датчика [m]: max 12
Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)
Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:


Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 24
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: 3600
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: в сфера
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

LED плафониера

Мощност на източника на светлина в режим "включен"**P_{оп} [W]: 24****Височина на източника на светлина [mm]: 264****Широчина на източника на светлина [mm]: 264****Дълбочина на източника на светлина [mm]: 7****Индекс на цветопрераждане: 80****Координати на цветността (x): 0,38****Координати на цветността (y): 0,38****R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 12****Коефициент на дълготрайност: 0,9****Експлоатационен фактор: 0,96****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя
луминесцентен светлинен източник без вграден
баласт с определена мощност.: неприложимо****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано: 5****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 5****Единично нето тегло [g]: 880****Грамаж [g]: 1276****Дължина на единична опаковка [cm]: 32****Ширина на единична опаковка [cm]: 11****Височина на единична опаковка [cm]: 32.5****Тегло на кашон [kg]: 6.38****Ширина на кашон [cm]: 34****Височина на кашон [cm]: 34****Дължина на кашон [cm]: 57.5****Вместимост на кашон [m³]: 0.06647****ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

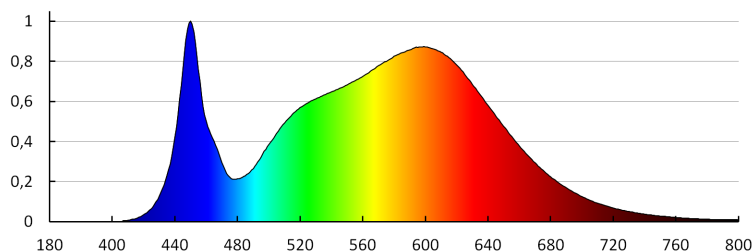

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 26W NW

