

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339226075



IP
65

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MAH LED HI са херметични осветителни тела, предназначени за вискателни потребители. Те се характеризират с изключителна светлинна ефективност, достигаща 150 lm/W. LED осветителните тела Kanlux MAH се монтират лесно и бързо и могат да бъдат свързани в линии, което позволява осветяване на големи пространства. В осветителните тела Kanlux MAH LED HI използвахме лещи с вдлъбнатини, които увеличават светлинния поток.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1175

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Брой щуцери: 2

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 38

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 5000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 5700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера


Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

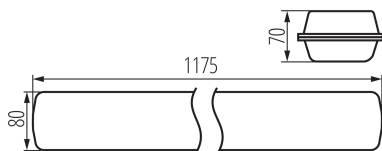

Прахохерметично осветително тяло LED



Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 132

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1300

Грамаж [g]: 1533.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 121.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5

Тегло на кашон [kg]: 18.39996

Ширина на кашон [cm]: 37


Височина на кашон [cm]: 24

Дължина на кашон [cm]: 123.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.109668

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

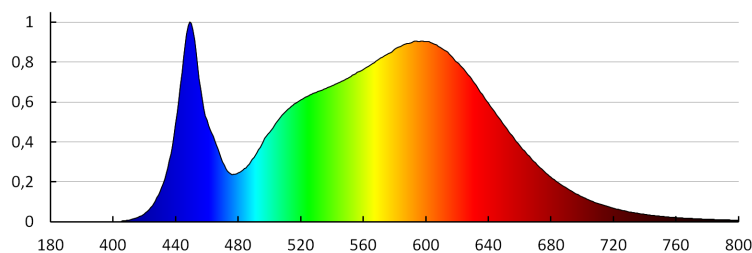

22607 МАН LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

