


### Прахохерметично осветително тяло LED



up to  
**150**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

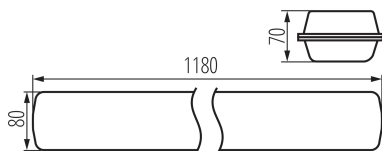

Kanlux MAH LED HI са херметични осветителни тела, предназначени за вискателни потребители. Те се характеризират с изключителна светлинна ефективност, достигаща 150 lm/W. LED осветителните тела Kanlux MAH се монтират лесно и бързо и могат да бъдат свързани в линии, което позволява осветяване на големи пространства. В осветителните тела Kanlux MAH LED HI използвахме лещи с вдлъбнатини, които увеличават светлинния поток.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 1180

**Широчина [mm]:** 80

**Височина [mm]:** 70

**Брой щуцери:** 2

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Photobiological safety:** RG0

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Фактор на мощност:** 0.95

**Максимална мощност [W]:** 26

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 3900

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** 4200

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

Прахохерметично осветително тяло LED

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**

L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл. :**  $\geq 15000$

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 150

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40

**Материал на корпуса:** PC

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 1,5÷2,5

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$


**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$

**Степен на защита IK:** 08

**Степен на защита IP:** 65


### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

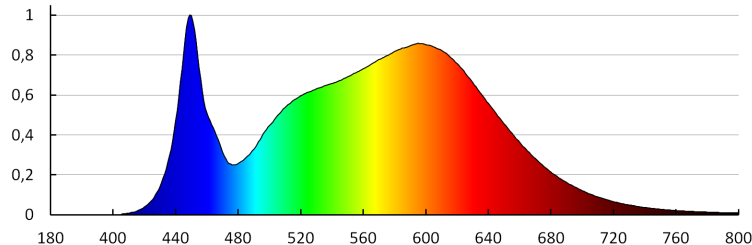

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

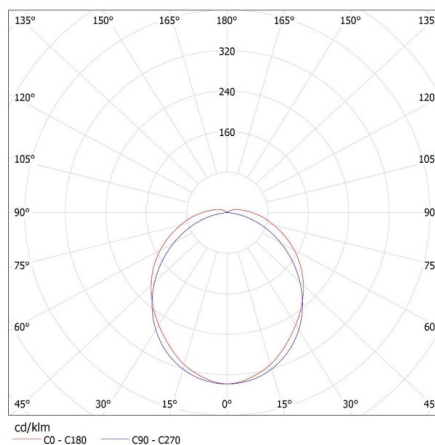

Прахохерметично осветително тяло LED