


24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

LED плафониера

5905339246479



Kanlux TYBIA LED е осветително тяло за общо осветление, в което са приложени диоди SMD. Монтажът на TYBIA LED в коридори, стълбища, социални и битови помещения, гарантира значителни спестявания, свързани не само с електроенергията, но и с продължителната, безпроблемна експлоатация.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за димиране само посредством вътрешната електронна верига:** не**Възможност за използване с димер:** не**Wykrywanie ruchu:** да**Сменяем източник на светлина:** не**Дължина [mm]:** 320**Широчина [mm]:** 320**Височина [mm]:** 65**Съдържание на живак:** не**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 25**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** PMMA**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** OL-PCB-PL224-200X200-108SMD**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2600**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000

24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

LED плафониера

Ъгъл на светене [°]: 110**Обхват на околната температура, на която може да****бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25****Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид датчик:** микровълнов**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели****[mm²]: 1-2,5****Време за задействане на датчика [s-min]: 5-15****Време за загряване на лампата [s]: ≤1****Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5****Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360****Степен на защита IP: 20****Обхват на датчика [m]: 9.5****Допълнителна информация:** LED източника на светлина

юже да се замени само от квалифициран персонал (

сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел

или контролно оборудване може да се замени само от

квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)


**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С
НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на
светлина (kWh/1000h): 22****Клас на енергийна ефективност: C****Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: 3850****Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 4000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6****Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pop [W]: 22****Височина на източника на светлина [mm]: 200****Широчина на източника на светлина [mm]: 200****Дълбочина на източника на светлина [mm]: 3****Индекс на цвето предаване: 80****Координати на цветността (x): 0.38****Координати на цветността (y): 0.38****R9 стойност на индекса на цвето предаване: 10****Коефициент на дълготрайност: 0.9****Експлоатационен фактор: 0.96**

24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

LED плафониера

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:****Фактор на мощността ($\cos \alpha \phi 1$): 0.5****Светодиодният светлинен източник заменя
луминесцентен светлинен източник без вграден
баласт с определена мощност.: неприложимо****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано: 10****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 10****Единично нето тегло [g]: 1512****Грамаж [g]: 1816****Дължина на единична опаковка [cm]: 33****Ширина на единична опаковка [cm]: 33****Височина на единична опаковка [cm]: 7.5****Тегло на кашон [kg]: 18.16****Ширина на кашон [cm]: 35****Височина на кашон [cm]: 35****Дължина на кашон [cm]: 77****Вместимост на кашон [m³]: 0.094325****ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

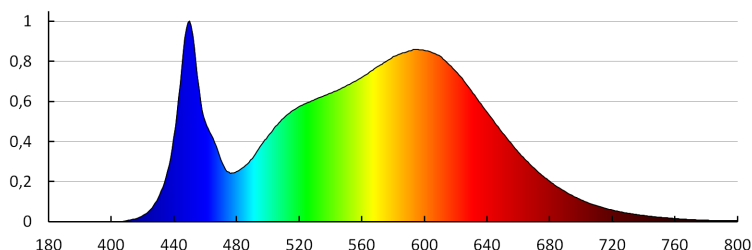

24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

