
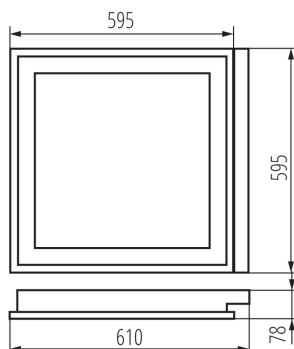



Вътрешно растерно осветително тяло



Kanlux REGIS са растерни таванни осветителни тела, които благодарение на пружинните скоби и бързи конектори се характеризират с лесен и бърз монтаж. Растерните осветителни тела все още са много популярно решение за осветление на промишлени и офис помещения.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Старт на баласта/ на лампата: топъл

Сменяем източник на светлина: да

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Източник на светлина включен в комплекта: не

Дължина [mm]: 610

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 78

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 4 x 18

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PMMA

Източник на светлина: T8

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Осветителното тяло е пригодено за източници на светлина от енергиен клас: A++,A+,A,B

Материал на корпуса: стомана

Материал на отражателя: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Вид баласт: EVG

Енергиен клас на баласта: A2

Степен на защита IP: 40

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


- рефлектор във вид на парабола / „V”-образна напречна част на растера / контакти на луминисцентни лампи, маскирани от рефлектора (с изключение на версията

Вътрешно растерно осветително тяло

- REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, която има опалова плоча)
- в корпуса отвори, улесняващи последователното захранване
- защитен проводник в растера, допълнително предпазващ от токов удар с изключение на версията REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- лесен монтаж на растера с пружиниращи скоби
- бърза връзка, за свързване на захранването, улеснява и ускорява монтажа, баласт марка OSRAM класа A2
- прахово покритие
- REGIS 3WS оборудван с баласт за "топъл старт".

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T25 19W/827

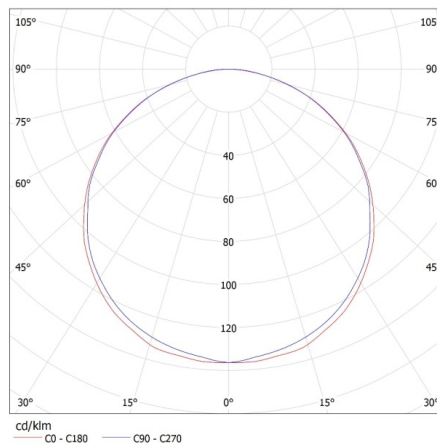

АКСЕСОАРИ:

72333 CLP-REGIS/PT



CLP-REGIS/PT монтажен държач, служи за вграждане на осветителното тяло в окачен таван от гипсокартон. 4 бр. в комплекта.