


26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

LED източник на светлина



up to
150 lm
W



Kanlux T8 LED GLASS е известна и доказана линия луминесцентни лампи, базираща на високоефективни LED SMD диоди, които са разположени в млечен стъклен корпус. Високото качество на изработка и грижата за най-висок клас на елементите са ней-важните качества на T8 LED GLASSv3.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление: не

Възможност за използване с димер: не

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 1512

Диаметър [mm]: 28

Дълбочина [mm]: 28

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Сменяем стартер за LED осветление: не е включен в комплекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 22

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 3300

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 3300

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80


Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

LED източник на светлина



Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 250

Номинален ток на лампата [mA]: 167

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 22

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 150

Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷40

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90


коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Kształt: линеен

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- едностранно захранване на LED лампи
- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

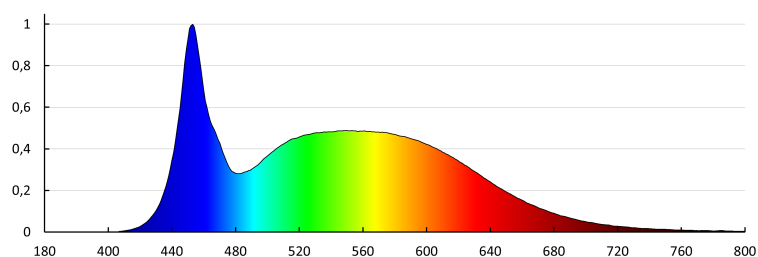

АКСЕСОАРИ

26069

T8 LED STARTER

Резервен превключвател за LED светлина (26069)



26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

LED източник на светлина