

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

LED източник на светлина


5905339260635

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



T8 LED GLASSv3 9W



Kanlux T8 LED GLASS е известна и доказана линия луминесцентни лампи, базираща на високоефективни LED SMD диоди, които са разположени в млечен стъклен корпус. Високото качество на изработка и грижата за най-висок клас на елементите са ней-важните качества на T8 LED GLASSv3.

ВИД НА СВЕТИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 600

Дълбочина [mm]: 28

Диаметър [mm]: 28

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 67

Номинална мощност [W]: 9

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1350

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: хладно бяла

Цокъл (Източник на светлина): G13

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-10 \div 40$




Kształt: линеен

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

LED източник на светлина

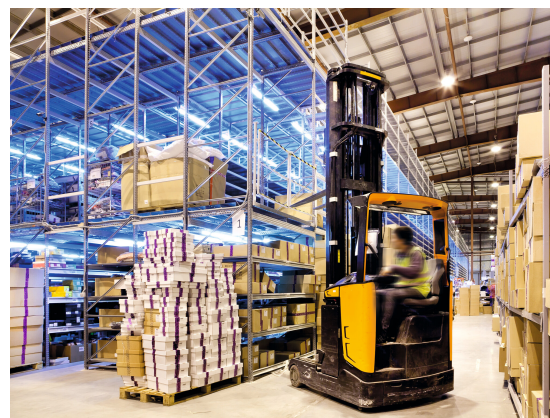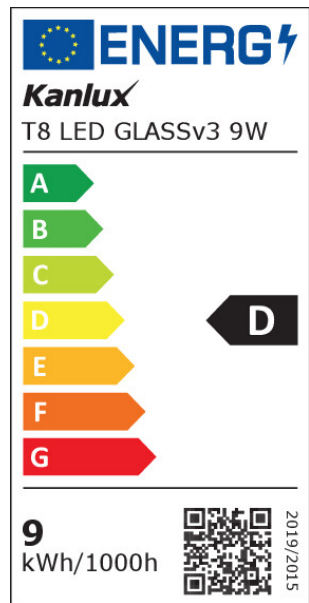

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Сменяем стартер за LED осветление: не е включен в комплекта

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 150

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 9

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1350

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 9

Височина на източника на светлина [mm]: 600

Широчина на източника на светлина [mm]: 28

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 28

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.313

Координати на цветността (y): 0.337

Заявена еквивалентна мощност [W]: 85

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 17

Коефициент на дълготрайност: 0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha \phi 1$): 0.8

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 25

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

LED източник на светлина

Единично нето тегло [g]: 116

Грамаж [g]: 166

Дължина на единична опаковка [cm]: 65

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3

Тегло на кашон [kg]: 4.15

Ширина на кашон [cm]: 19.5


Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 69

Вместимост на кашон [m³]: 0.025565


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

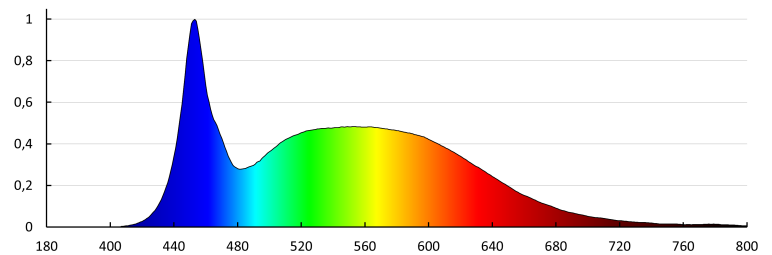

KANLUX S.A. (kat 26063) T8 LED GLASSv3 9W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26063) T8 LED GLASSv3 9W-CW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-CW

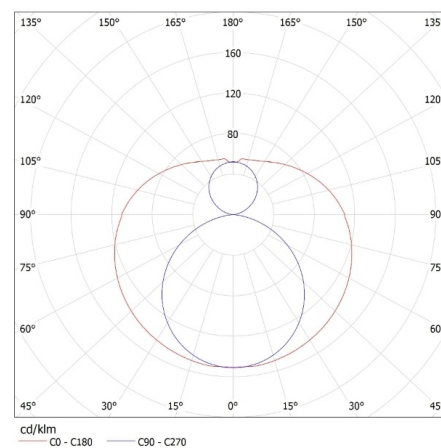

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

LED източник на светлина

АКСЕСОАРИ

26069

T8 LED STARTER

Резервен
превключвател за LED
светлина (26069)

