


27115 TP SLIM LED 40W-NW

линейно LED осветително тяло

IP
65

up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

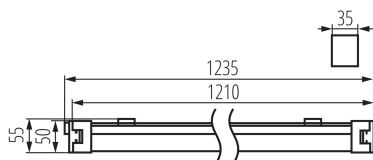

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1235

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 55

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4400

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 5600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: X145/Y110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаключващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-2,5

Време за загряване на лампата [s]: <1


Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

27115 TP SLIM LED 40W-NW

линейно LED осветително тяло

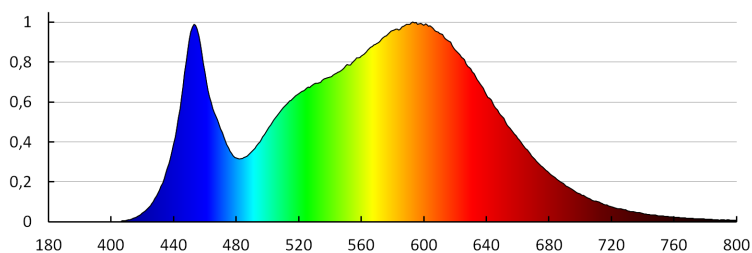

KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

