

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

линейно LED осветително тяло

5905339271174

IP
65



Kanlux TP SLIM TW е малко херметично осветително тяло, което може монтира върху повърхност или в окачена форма. Удобният монтаж се осигурява от регулируеми дръжки и бързодействащи се крепежни елементи, които са прикрепени към осветителното тяло. Благодарение на класа на херметичност IP65 и устойчивостта на удар IK 08, осветителното тяло се използва на такива места като: промишлени помещения, складове, и гаражи. Освен това осветителните тела Kanlux TP SLIM TW имат и допълнителна функционалност, което е възможността за свързване в Върв версията с мощност 40W можем да свържем до 12 фитинга, а върв 50W - до 10 фитинга.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 1270

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 55

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4400

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: X145/Y110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5-2,5

Време за загряване на лампата [s]: <1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

линейно LED осветително тяло

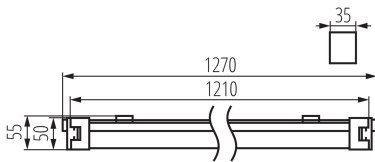

Максимален брой последователно свързвани осветителни тела: 12

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 110

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 5600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 640

Грамаж [g]: 745.83

Дължина на единична опаковка [cm]: 131.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 4


Тегло на кашон [kg]: 8.94996

Ширина на кашон [cm]: 17

Височина на кашон [cm]: 18.5

Дължина на кашон [cm]: 135

Вместимост на кашон [m³]: 0.042458

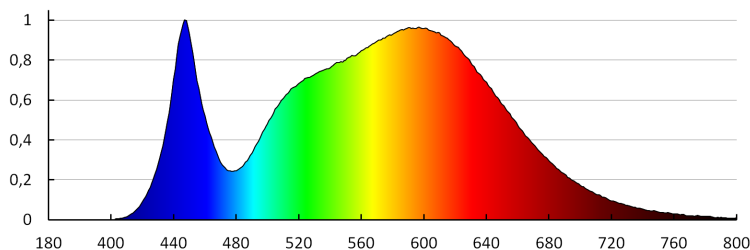

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

линейно LED осветително тяло

