

линейно LED осветително тяло

IP
65



Kanlux TP SLIM TW е малко херметично осветително тяло, което може монтира върху повърхност или в окачена форма. Удобният монтаж се осигурява от регулируеми дръжки и бързодействащи се крепежни елементи, които са прикрепени към осветителното тяло. Благодарение на класа на херметичност IP65 и устойчивостта на удар IK 08, осветителното тяло се използва на такива места като: промишлени помещения, складове, и гаражи. Освен това осветителните тела Kanlux TP SLIM TW имат и допълнителна функционалност, което е възможността за свързване в мрежа. Във версията с мощност 40W можем да свържем до 12 фитинга, а във версията с мощност 50W - до 10 фитинга.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 1270

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 55

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4400

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 5600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6


Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

линейно LED осветително тяло

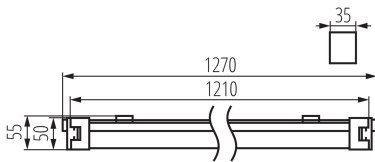

Ъгъл на светене [°]: X145/Y110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5-2,5


Време за загряване на лампата [s]: <1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Максимален брой последователно свързани осветителни тела: 12

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

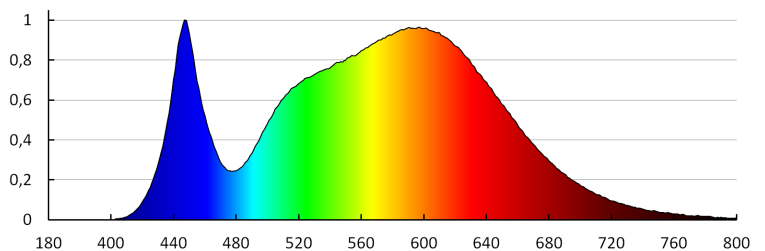

KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

