

LED осветително тяло high bay



up to
170 lm/W

IP
65

10
IK



Kanlux HB PRO STRONG са осветителни тела за високи етажи, чиято светлинна ефективност достига 170 lm/W. Благодарение на използваното 1-10V захранване с функция за димиране, позволяващо плавно регулиране на интензитета на светлината, както и възможност за ръчно регулиране на мощността на осветителя на нива: 100 %, 75 % и 50 %, ще получите още по-голям контрол върху осветлението. Kanlux HB PRO STRONG във версия 200W генерира светлинен поток от 34 000 lm, което ще осигури видимост дори в големи пространства.

Безопасността и гъвкавостта на тези осветителни тела са от решаващо значение, поради което Kanlux HB PRO STRONG е оборудван със солидни функции за безопасност. Защитата срещу механични повреди на ниво IK10 (със защитна мрежа) и устойчивостта на проникване на вода и твърди тела на ниво IP65 правят това осветително тяло надежден избор за различни приложения. Осветителните тела Kanlux HB PRO STRONG са с гаранция не само за 5 години, но и за 50 000 часа употреба. Освен това широката гама от налични аксесоари, като защитни решетки, лещи и скоби за стена и таван, ви позволява да адаптирате осветителното тяло към специфичните нужди на вашето пространство.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: 1-10V

Височина [mm]: 115

Диаметър [mm]: 336

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 200 / 150 / 100

Категория на защита от токов удар: I


Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 34000 / 25500 / 17000


Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

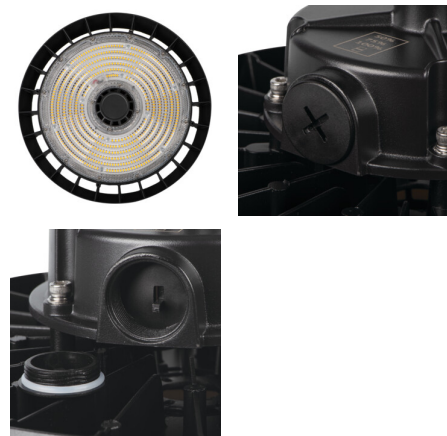

LED осветително тяло high bay

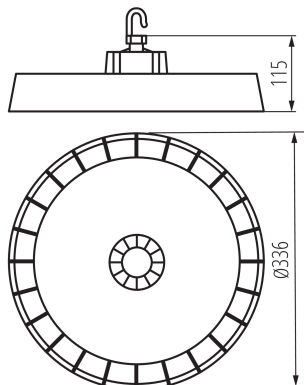

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -30÷50

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3


Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

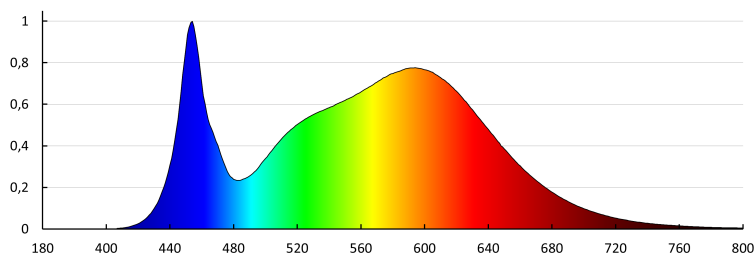

KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW
Lampa: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

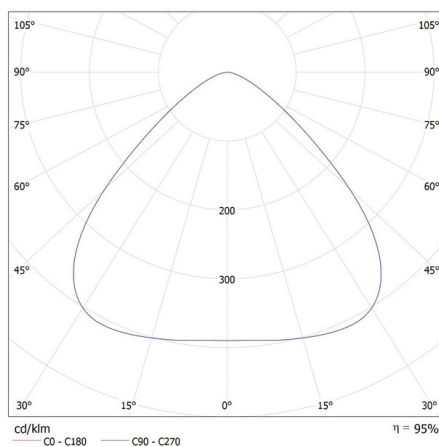


27159 HB PRO STRONG 200W-NW

LED осветително тяло high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

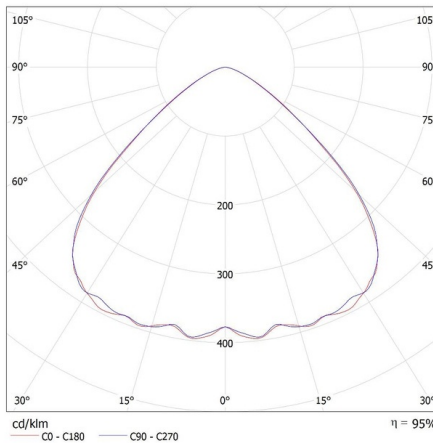

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

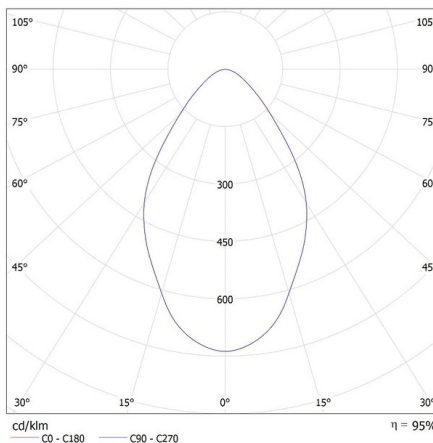


27159 HB PRO STRONG 200W-NW

LED осветително тяло high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

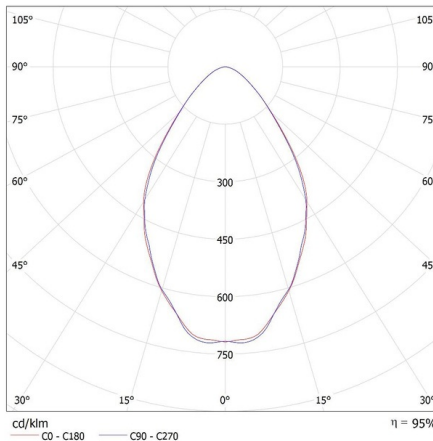


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

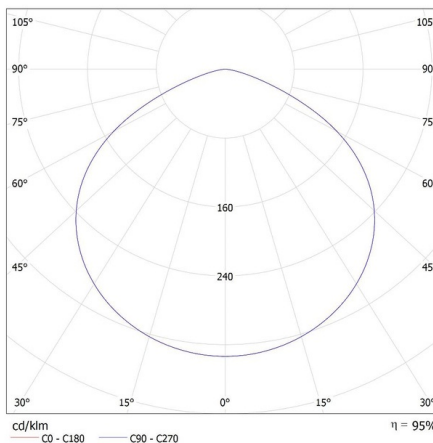

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

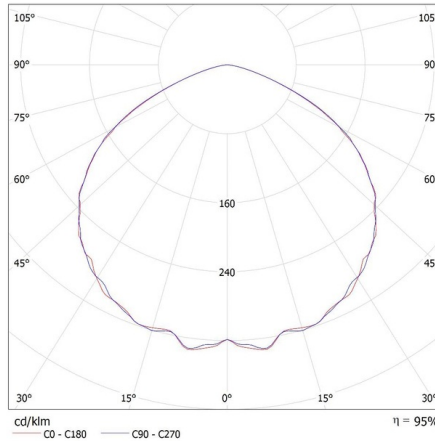

АКСЕСОРИ

38137

HBPHS BRACKET


Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)



38136

HBPHS GRID 200W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)



38129

HBPHS LENS 200W 120D

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)



38128

HBPHS LENS 200W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)



27159 HB PRO STRONG 200W-NW

LED осветително тяло high bay