

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Oprawa LED high bay

5905339271631



up to

170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP 65

10IK



Kanlux HB PRO STRONG to oprawy typu high-bay, oferujące skuteczność świetlną osiągającą 170 lm/W. Dzięki zastosowanemu zasilaczowi 1-10V z funkcją ściemniania, umożliwiającą płynną regulację natężenia światła a także możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50% zyskasz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Kanlux HB PRO STRONG w wersji 200W generuje strumień świetlny wynoszący 34000 lm, który zapewni widoczność nawet w dużych przestrzeniach.

Bezpieczeństwo i wszechstronność tych opraw są kluczowe, dlatego Kanlux HB PRO STRONG zostały wyposażone w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie **IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej)** oraz odporność na wnikanie wody i ciała stałego na poziomie IP65 sprawiają, że ta oprawa to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Na oprawy Kanlux HB PRO STRONG gwarantujemy nie tylko 5 lat gwarancji, ale także 50.000 godzin użytkowania. Dodatkowo, szeroki zakres dostępnych akcesoriów, takich jak siatki ochronne, soczewki i uchwyty ściennie-sufitowe, pozwala dostosować oprawę do specyficznych potrzeb Twojej przestrzeni.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m


Możliwość współpracy ze ściemniaczem: 1-10V

Wysokość [mm]: 112

Średnica [mm]: 299

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Oprawa LED high bay

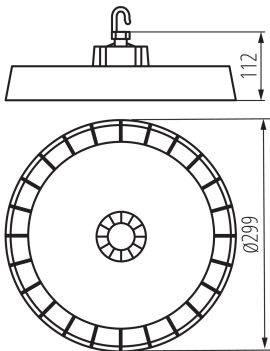

Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 100 / 75 / 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 17000 / 12750 / 8500
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥25000
Kąt świecenia [°]: 90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -30÷50
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Rodzaj przewodu: H05RN-F
Długość przewodu [m]: 0.3
Przekrój przewodu [mm²]: 1
Stopień IK: 08
Stopień IP: 65
Kształt: okrągły
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Oprawa LED high bay

Masa jednostkowa netto [g]: 2020

Gramatura [g]: 2560

Waga sztuki brutto [g]: 2556

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 34

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 34

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Waga kartonu [kg]: 2.56

Szerokość kartonu [cm]: 34


Wysokość kartonu [cm]: 15

Długość kartonu [cm]: 34

Objętość kartonu [m³]: 0.01734


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

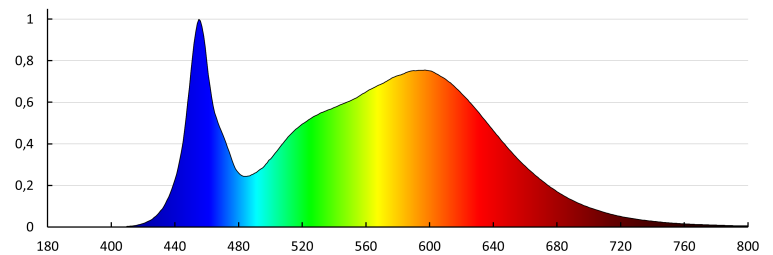

KANLUX S.A. (kat 27163) HB PRO STRONG 100W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27163) HB PRO STRONG 100W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

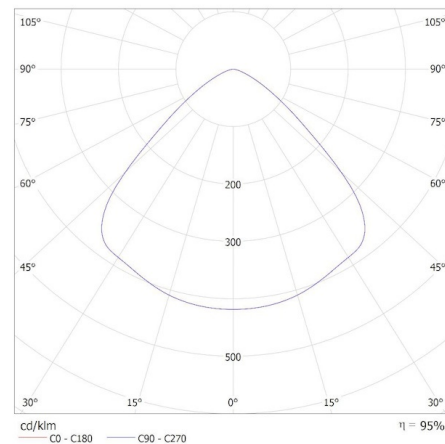


27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Oprawa LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27163 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

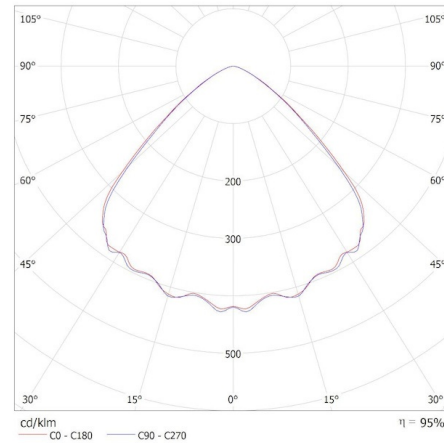

KANLUX S.A. (kat 27163 + 38138) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38138) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

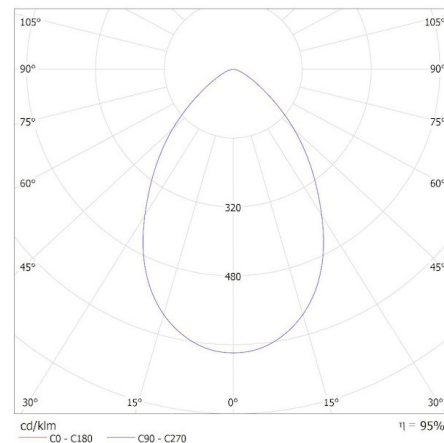


27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Oprawa LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27163 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

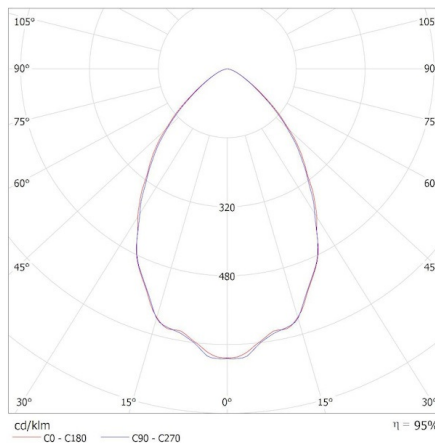

KANLUX S.A. (kat 27163 + 38139) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38139) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

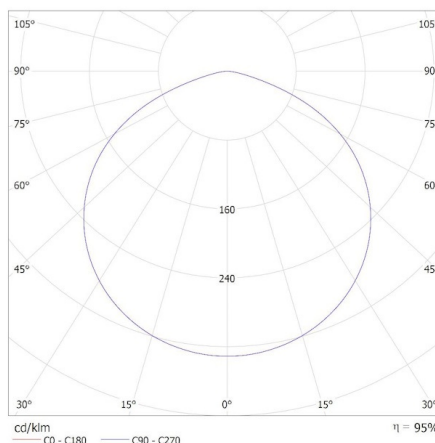


27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Oprawa LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27163 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

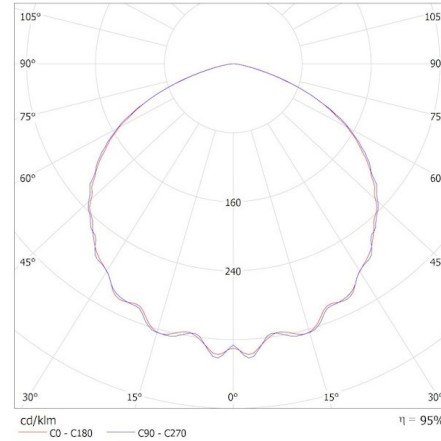

AKCESORIA

38137

HBPHS BRACKET


Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)



38135

HBPHS GRID 150W


Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38136




HBPHS GRID 200W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)



27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Oprawa LED high bay

38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)
