


LED осветително тяло high bay

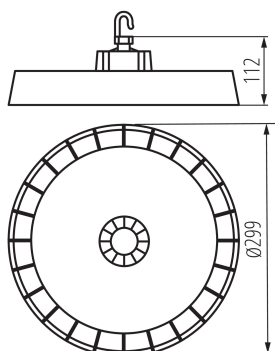

### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: СИВ

Място на монтаж: За окачване на таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 1m

Възможност за използване с димер: 1-10V

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 112

Диаметър [mm]: 299

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 150 / 112,5 / 75

Категория на защита от токов удар : I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -30-50

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1

Време за задействане на датчика [s-min]: 5s/1min/3min/10min

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360

Настройка на осветеност, при която датчикът открива

движение [lx]: 10/25/50/OFF



Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

Обхват на датчика [m]: max 13



## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

LED осветително тяло high bay

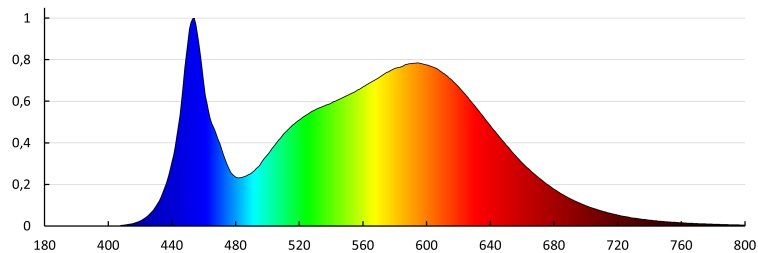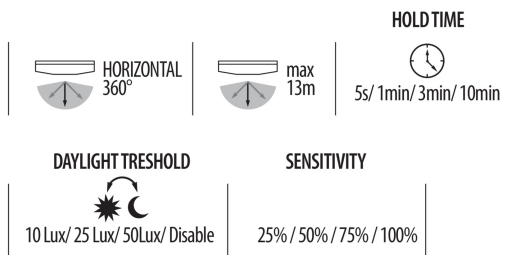


SENSITIVITY

Ceiling Mounted

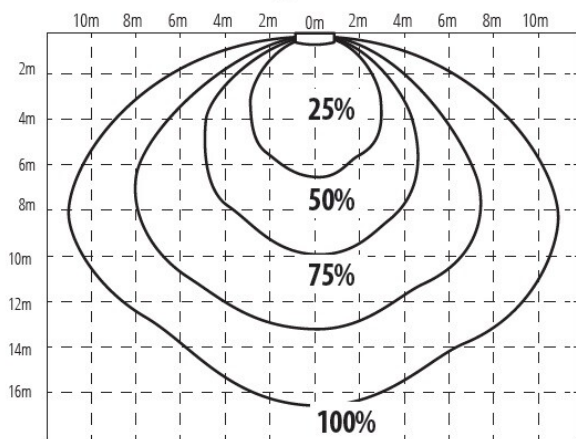

SENSITIVITY

Wall Mounted

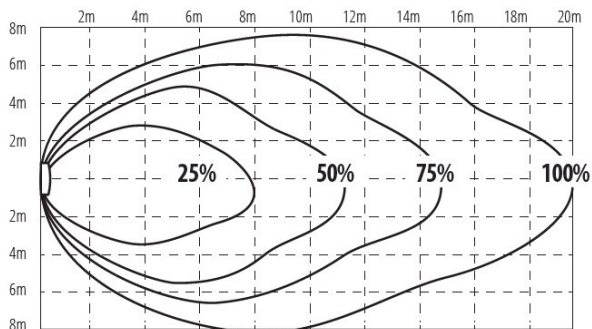

### АКСЕСОРИ

38134

HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165)

