


LED осветително тяло за паркинг



65IP

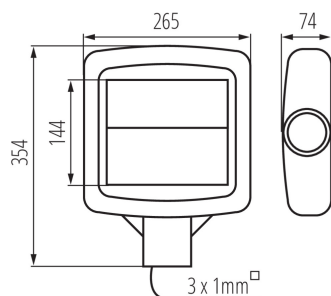

Kanlux STREET LED са оборудвани с висококачествени светодиоди, които са разположени в сменяеми модули. Характеризират се с ефективност 130 лумена на Ват! Техният модерен дизайн се съчетава много добре с градската среда. За осветителните тела препоръчваме адаптор ADTR15D.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Сменяем източник на светлина: не

Дължина [mm]: 265

Широчина [mm]: 74

Височина [mm]: 354

Дължина на проводника [m]: 0.4

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3900

Цвят на светлината: бяла

Цветова температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6

Индекс на цвето предаване Ra: ≥70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 35000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: X100/Y145

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 130

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -35÷+40

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Напречно сечение на кабела [mm²): 1

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A



Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 65


27330 STREET LED 4000 NW

LED осветително тяло за паркинг

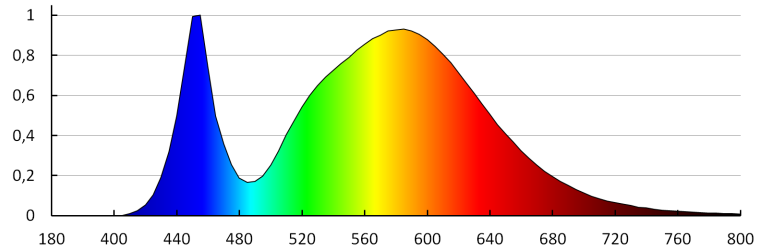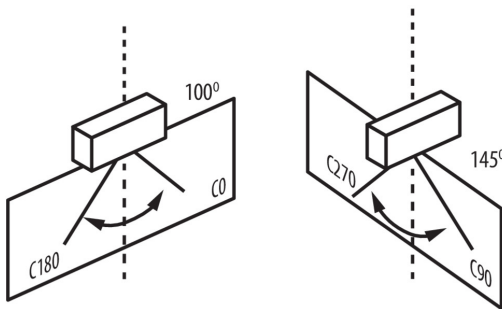

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

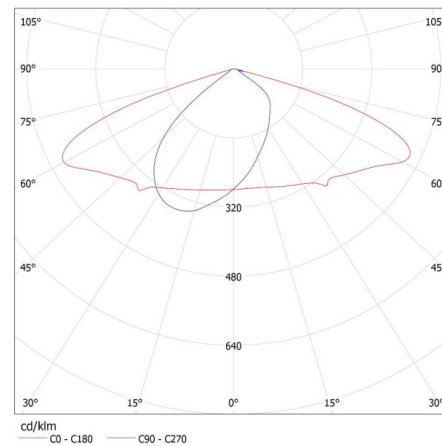

АКСЕСОАРИ:

27333 STREET LED ADTR 15D



Регулируем адаптер, предназначен за монтаж на паркови осветителни тела STREET LED, монтирани върху вертикални стълбове с диаметър в крайната част от Ø 60mm до Ø 63mm.