


27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварийно осветително тяло LED

5902052556762




Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Цвят:** бял**Място на монтаж:** wall mounted, ceiling mounted**Място на приложение:** на закрито**Широчина [mm]:** 130**Височина [mm]:** 27**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинална мощност (LED) [W]:** 2**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 288**Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление):** 288**Цвят на светлината:** хладно бяла**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 10÷35**Акумулатор (тип):** LiFePO4/C**Акумулатор (параметри):** 6.4V**Режими на работа:** аварийно-мрежов**Употреба:** осветление против паника**Време за аварийна работа [h]:** 3**Стандартен тест:** да**Материал на корпуса:** пластмаса**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Степен на защита IP:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 5000

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварийно осветително тяло LED

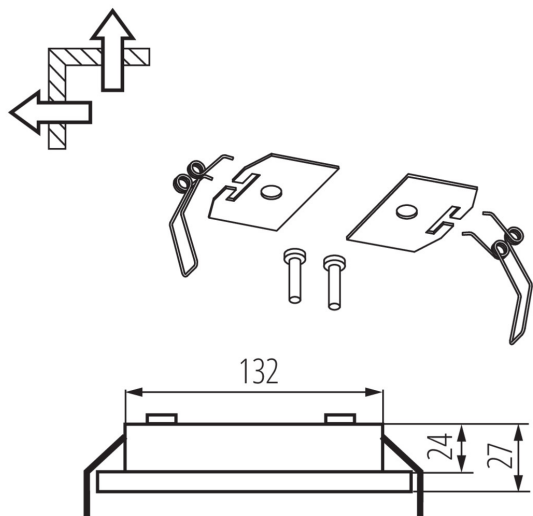**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 240

Грамаж [g]: 282

Дължина на единична опаковка [cm]: 13.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 13.5

Тегло на кашон [kg]: 0.282

Ширина на кашон [cm]: 15

Височина на кашон [cm]: 29

Дължина на кашон [cm]: 21

Вместимост на кашон [m³]: 0.009135