


LED осветително тяло за монтаж под шкафове

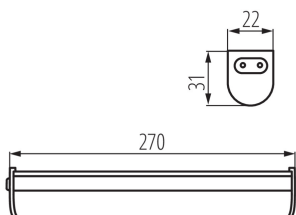

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: do nadbudowania na ścianie | do nadbudowania na suficie

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за последователно свързване: да

Възможност за използване с димер: не

Бутон за включване: да

Сменяем източник на светлина: не

Дължина [mm]: 270

Широчина [mm]: 31

Височина [mm]: 22

Дължина на кабела [m]: 1.5

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 4

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 330

Цвят на светлината: бяла

Цветова температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6

Индекс на цвето предаване Ra: ≥80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 83

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: кабел завършен с щепсел

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++, A+, A

Време за загряване на лампата [s]: ≤1


Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Максимален брой осветителни тела при последователно свързване: 10

Максимална мощност на осветителни тела при последователно свързване [Σ W]: 120


Степен на защита IP: 20

LED осветително тяло за монтаж под шкафовe

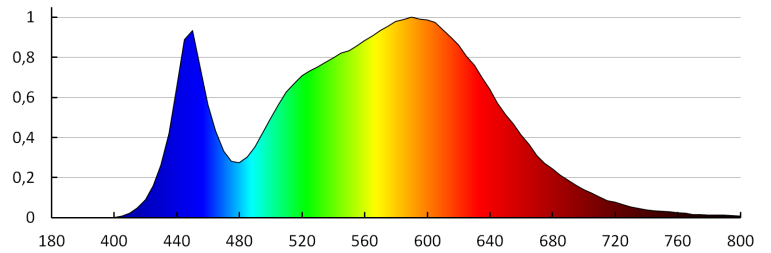

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

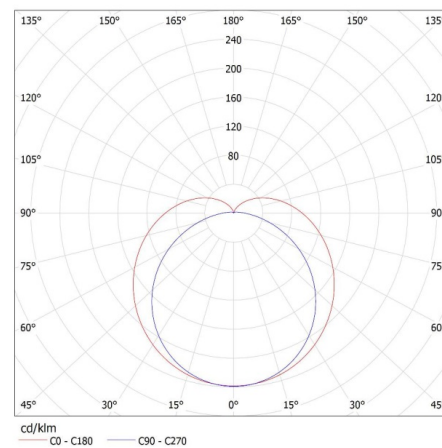

АКСЕСОАРИ:

14977 LINUS LINK Кабел за свързване на осветително тяло LINUS LINK

