

## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

5905339280107



Панелите Kanlux BRAVO S/SU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алуминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED S/SU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (100lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Продуктът не е подходящ за прикриване с**

**термоизолационен материал:** да

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** не

**Driver [index]:** 28026

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 11

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Захранващ ток [mA]:** 1050

**Максимална мощност [W]:** 40

**Категория на защита от токов удар:** III

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 4000

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 15000$

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Обхват на околната температура, на която може да бъде**

**изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** стомана

**Материал на панела/на рамката:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Вид проводник:** H03VVH2-F


**Дължина на проводника [m]:** 0.05

**Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Вид захранване:** постояннотоков

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$

**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$



## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж



Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: 2 x 2800

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 80

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 2360

Грамаж [g]: 2793.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 62

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 62

Тегло на кашон [kg]: 16.75998

Ширина на кашон [cm]: 13


Височина на кашон [cm]: 64

Дължина на кашон [cm]: 64

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.053248

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.

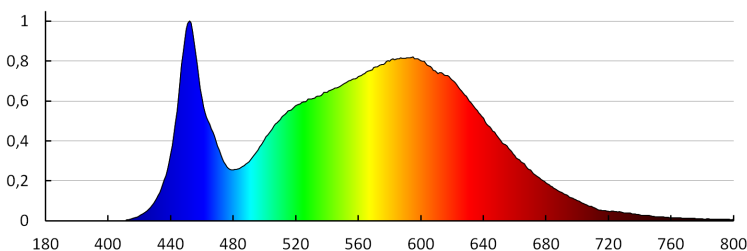


## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

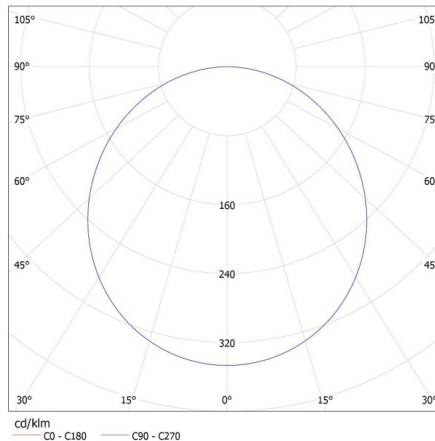

### АКСЕСОРИ

**28502**



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

**28503**



CLIPS BRAVO S/P 12030

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)


**28500**



BRAVO S/P GRIP 60-62

Монтажна стойка NT 4 бр. в комплекта (28500)

**28501**









BRAVO S/P GRIP 12030

Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)

## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

### LED панел за скрит монтаж

<b>27613</b>	ADTR 6060 W	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)
		
<b>27610</b>	ADTR 6060 SR	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)
		
<b>27615</b>	ADTR 6060 B	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)
		
<b>27611</b>	ADTR 12030 W	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)
		
<b>27612</b>	ADTR 12030 SR	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)
		
<b>28026</b>	BRAVO DRIVER 40W	LED захранващо устройство за панели BRAVO S / SU с мощност 40W (28026)
		
<b>25591</b>	PSR 100	Предпазно въже (25591)

## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

---

LED панел за скрит монтаж

