

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

5905339280220



Панелите Kanlux BRAVO S/SU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алуминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED S/SU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (100lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Driver [index]: 28026

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да

Захранващ ток [mA]: 1050

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид проводник: H03VVH2-F


Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

Вид захранване: постояннотоков

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

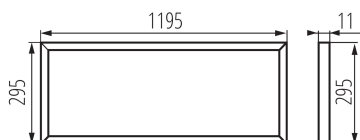

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж



Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 5600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 2360

Грамаж [g]: 2793.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 122

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 31.5

Тегло на кашон [kg]: 16.75998

Ширина на кашон [cm]: 14


Височина на кашон [cm]: 34

Дължина на кашон [cm]: 123

Вместимост на кашон [m³]: 0.058548

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.

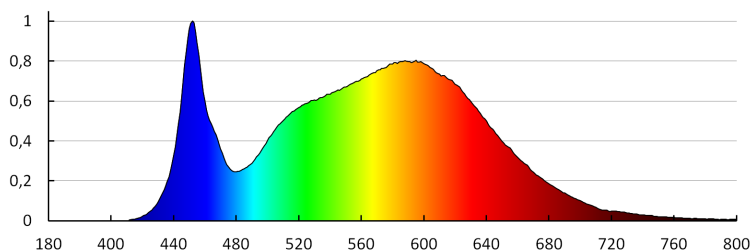


28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

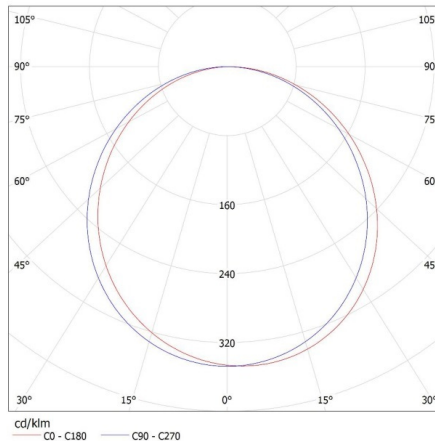

АКСЕСОРИ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)


28500



BRAVO S/P GRIP 60-62

Монтажна стойка NT 4 бр. в комплекта (28500)

28501









BRAVO S/P GRIP 12030

Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

27613	ADTR 6060 W	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)
		
27610	ADTR 6060 SR	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)
		
27615	ADTR 6060 B	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)
		
27611	ADTR 12030 W	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)
		
27612	ADTR 12030 SR	Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)
		
28026	BRAVO DRIVER 40W	LED захранващо устройство за панели BRAVO S / SU с мощност 40W (28026)
		
25591	PSR 100	Предпазно въже (25591)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

