


28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

5905339280220

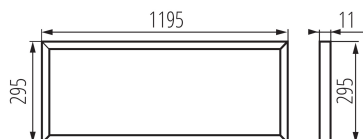

Панелите Kanlux BRAVO S/SU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алюминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED S/SU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (100lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Driver [index]: 28026

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващ ток [mA]: 1050

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 5600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

LED панел за скрит монтаж



Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид проводник: H03VVH2-F

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Вид захранване: постояннотоков

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: правоъгълник

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 2360

Грамаж [g]: 2793.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 122

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 31.5

Тегло на кашон [kg]: 16.75998

Ширина на кашон [cm]: 14

Височина на кашон [cm]: 34

Дължина на кашон [cm]: 123


Вместимост на кашон [m³]: 0.058548

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.


28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

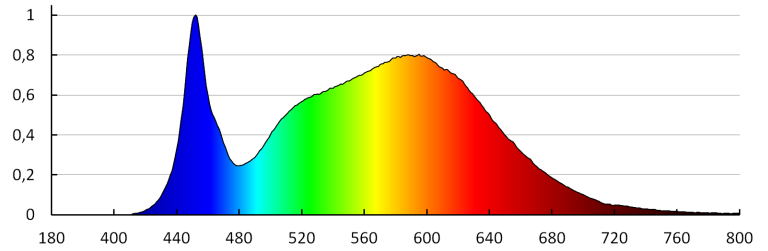

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

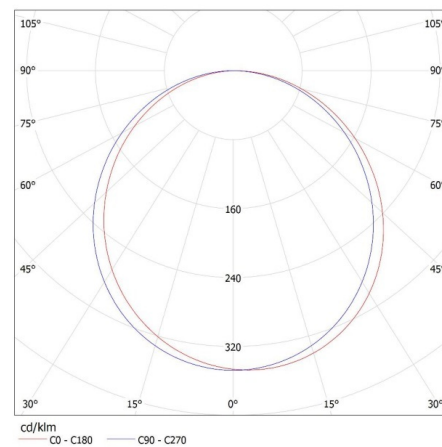

АКСЕСОРИ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28500

BRAVO S/P GRIP 60-62

Монтажна стойка NT 4 бр. в комплекта (28500)

28022 BRAVO S 40W12030NW W


LED панел за скрит монтаж



28501

BRAVO S/P GRIP 12030

Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)



27613

ADTR 6060 W

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)



27610

ADTR 6060 SR

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)



27615

ADTR 6060 B

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)



27611

ADTR 12030 W

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)



27612

ADTR 12030 SR

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж



28026

BRAVO DRIVER 40W

LED захранващо устройство за панели BRAVO S / SU с мощност 40W (28026)



25591

PSR 100

Предпазно въже (25591)

