

Осветително тяло downlight



Kanlux KATRO V2LED е нова версия осветителни тела KATRO N LED, на популярните квадратни луни за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Сменяем източник на светлина: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 120

Широчина [mm]: 120

Височина [mm]: 20

Монтажен отвор [mm]: 106x106

Дължина на проводника [m]: 0.05

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 6

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 330

Цвят на светлината: бяла

Цветова температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6

Индекс на цвето предаване Ra: ≥80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 55

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на отражателя: 0.75

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0.75

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Осветително тяло downlight




Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 44/20

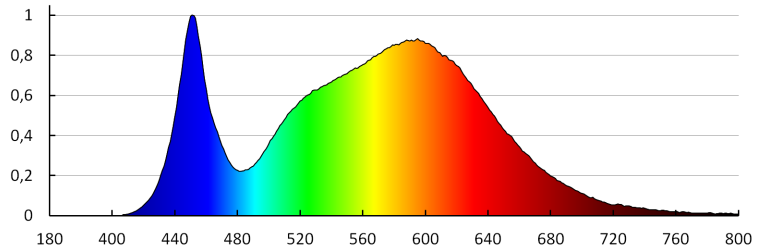

KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-NW-W

