


LED осветител

IP  
65

HI  
GH  
efficacy



### ОБЩИ ДАННИ:


Цвят: черен  
Място на монтаж: върху основа  
Място на приложение: на закрито и на открито  
Минимално разстояние от осветявания обект: 1m  
Възможност за използване с димер: не  
Wykrywanie ruchu: не  
Широчина [mm]: 290  
Височина [mm]: 278  
Дълбочина [mm]: 198  
Съдържание на живак в лампата [mg]: 0  
Интегриран LED източник на светлина: да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC  
Номинална честота [Hz]: 50  
Максимална мощност [W]: 50  
Категория на защита от токов удар: I  
Вид диод: LED SMD  
Светлинен поток [lm]: 6000  
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 5140  
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в широк конус (120°)  
Цвят на светлината: бяла  
Корелираната цветна температура [K]: 4000  
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6  
Индекс на цвето предаване: 80  
Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000  
Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 15000$   
Ъгъл на светене [°]: 120  
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120  
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35  
Материал на корпуса: сплав на алуминий  
Материал на защитното стъкло: закалено стъкло  
Материал на рамото: стомана  
Вид присъединение: кабел завършен с щепсел  
Вид проводник: H05RN-F  
Дължина на проводника [m]: 2  
Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1  
Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$   
Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

## 29225 STATO HI LED 50W-B


LED осветител

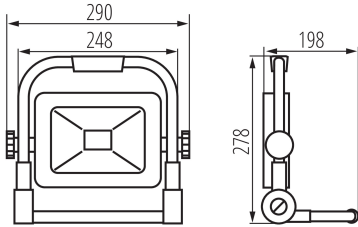

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:  
330

Степен на защита IK: 07

Степен на защита IP: 65

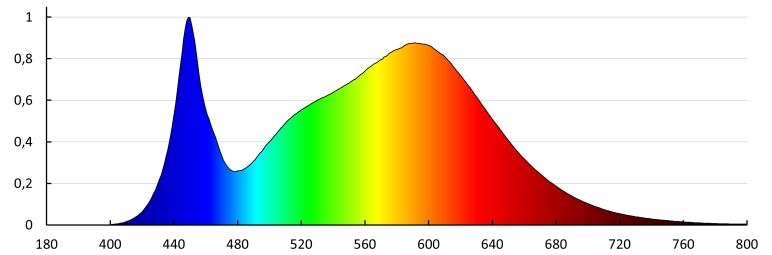

KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B  
Lampy: 1 x STATO HI LED 50W-B

