

Pierścień oprawy punktowej



KANLUX GOVIK to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Kanlux GOVIK dzięki swojej budowie wygląda jak miniaturowa oprawa natynkowa, a w wersji ST umieszczony jest dodatkowo pierścień świetlny, który dodaje jej nietuzinkowego charakteru.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny / złoty

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø67

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20


Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej


29234 GOVIK-ST DSO-B/G

Pierścień oprawy punktowej



KANLUX S.A. (kat 29234) GOVIK-ST DSO-B/G + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29234) GOVIK-ST DSO-B/G + IQ-LED ... 6,5W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

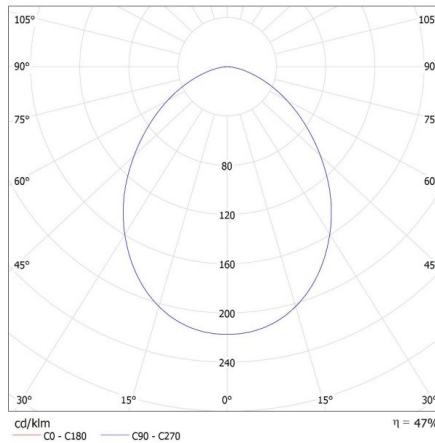

KANLUX S.A. (kat 29234) GOVIK-ST DSO-B/G + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29234) GOVIK-ST DSO-B/G + IQ-LED ... 6,5WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

