


31111 HIBO LED N 50W-NW

LED осветително тяло high bay

8595665311117



HIBO LED е осветително тяло тип "High Bay", използващо LED-модул с диоди SMD. Притежава висока степен на херметичност IP65, благодарение на която може да бъде монтирано на места, изложени на прах и вода. Това е промишлено осветително тяло, идеално подходяща за осветяване на складови и производствени халета, както и на големи търговски пространства.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен
Място на монтаж: за монтаж върху таван
Място на приложение: за промишлени приложения
Минимално разстояние от осветявания обект: 1m
Възможност за използване с димер: не
Посока на светене на осветителното тяло: долна страна
Височина [mm]: 124
Диаметър [mm]: 240
Съдържание на живак: не
Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 50
Категория на защита от токов удар: I
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 4750
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 4000
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: w szerokim stożku (120°)
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Индекс на цвето предаване: 80
Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000
Ъгъл на светене [°]: 120
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 95
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Материал на защитното стъкло: стъкло

31111 HIBO LED N 50W-NW

LED осветително тяло high bay



Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.45

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1270

Грамаж [g]: 1440

Бруто тегло на един брой [g]: 1476

Дължина на единична опаковка [cm]: 25

Ширина на единична опаковка [cm]: 26

Височина на единична опаковка [cm]: 10


Тегло на кашон [kg]: 1.44

Ширина на кашон [cm]: 26

Височина на кашон [cm]: 10

Дължина на кашон [cm]: 25

Вместимост на кашон [m³]: 0.0065

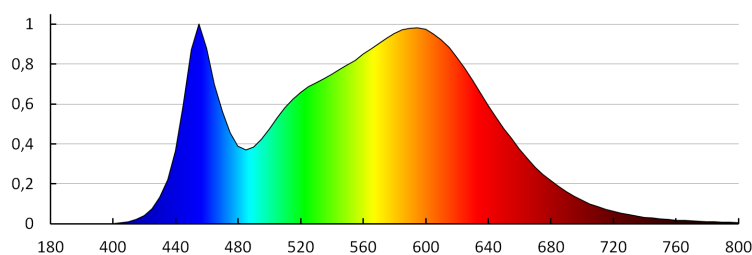

31111 HIBO LED N 50W-NW

LED осветително тяло high bay

