


# 31112 HIBO LED N 100W-NW

LED осветително тяло high bay



HIBO LED е осветително тяло тип "High Bay", използващо LED-модул с диоди SMD. Притежава висока степен на херметичност IP65, благодарение на която може да бъде монтирано на места, изложени на прах и вода. Това е промишлено осветително тяло, идеално подходяща за осветяване на складови и производствени халета, както и на големи търговски пространства.

## ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** за промишлени приложения

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна

**Височина [mm]:** 135

**Диаметър [mm]:** 300

**Дълбочина [mm]:** 100

**Интегриран LED източник на светлина:** да

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 100

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 10000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** 8200

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 100

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Материал на защитното стъкло:** стъкло

# 31112 HIBO LED N 100W-NW

LED осветително тяло high bay

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Вид проводник:** H05RN-F


**Дължина на проводника [m]:** 0.45

**Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Степен на защита IP:** 65

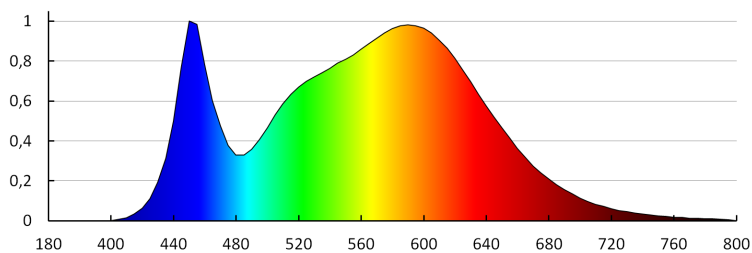

MILEDO (кат 31112) HIBO LED N 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (кат 31112) HIBO LED N 100W-NW  
Lamps: 1 x HIBO LED 100W-NW

