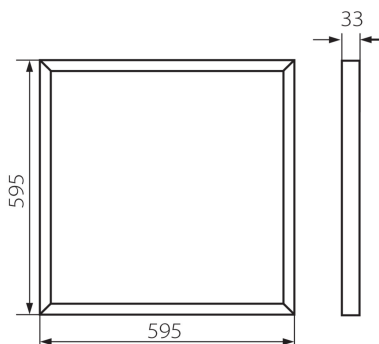


**31128 BAREV 2X36W3600 60NW**

LED панел за скрит монтаж

8595665311469

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Продуктът не е подходящ за прикриване с****термоизолационен материал:** да**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да**Дължина [mm]:** 595**Широчина [mm]:** 595**Височина [mm]:** 33**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 36**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3600**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 10000$ **Ъгъл на светене [°]:** 115**Обхват на околната температура, на която може да бъде****изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]:** 0,75**Степен на защита IP:** 20**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**31128 BAREV 2X36W3600 60NW**

LED панел за скрит монтаж

Индекс на цвето предаване: 80

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 8

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 1035

Грамаж [g]: 1348.75

Бруто тегло на един брой [g]: 2450

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

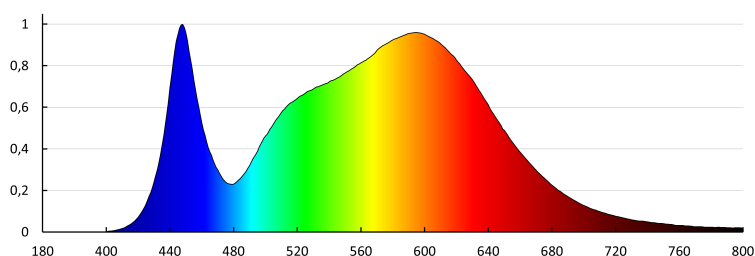
Височина на единична опаковка [cm]: 61

Тегло на кашон [kg]: 10.79

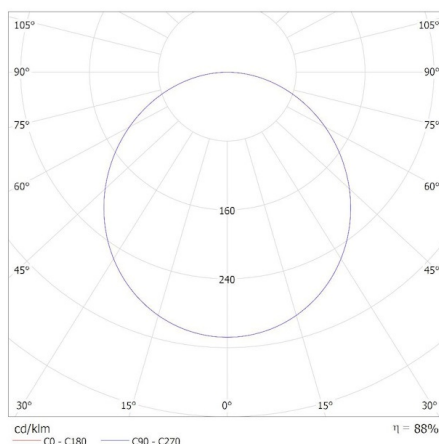
Ширина на кашон [cm]: 31

Височина на кашон [cm]: 63

Дължина на кашон [cm]: 62

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.121086

Miledo (kat 31128) BAREV 2X36W3600 60NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31128) BAREV 2X36W3600 60NW  
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600**АКСЕСОАРИ**

Date of issue: 06.03.2024, 12:16

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

# 31128 BAREV 2X36W3600 60NW

LED панел за скрит монтаж

**37335**

SPN PANEL 60-62



**37337**

CLIPS PANEL 60-62



**28504**

SPN BRAVO S/P 60-62

Универсално стамено въже за окачване на осветителни тела 4бр. в комплекта (28504)



**27610**

ADTR 6060 SR

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)



**27613**

ADTR 6060 W

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)



**27616**

ADTR-S 6060 W



**27615**

ADTR 6060 B

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)

**31128 BAREV 2X36W3600 60NW**

LED панел за скрит монтаж

**27617**

ADTR-S-H 6060 W

Рамка за открит монтаж

**29843**

ADTR-H 6060 W

Повърхностна монтажна рамка за панел BLINGO 600x600, бяла (29843)

**29844**

ADTR-H 6060 SR

Повърхностна монтажна рамка за панел BLINGO 600x600, сребро (29844)

**29845**

ADTR-H 6060 B

Повърхностна рамка за монтаж на панел BLINGO 600x600, черна (29845)

**33398**

ADTR-H 76MM 6060 W

Рамка за открит монтаж

