


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

LED панел

8595665311735



ВИД НА СВЕТИЛНИИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 28

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Вид присъединение: клеморед

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

Kształt: kwadratowy

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

LED панел



Допълнителна информация: LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 5000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1956

Грамаж [g]: 2003.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 61

Височина на единична опаковка [cm]: 3

Тегло на кашон [kg]: 12.01998

Ширина на кашон [cm]: 26


Височина на кашон [cm]: 63.5

Дължина на кашон [cm]: 62

Вместимост на кашон [m³]: 0.102362

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

LED панел

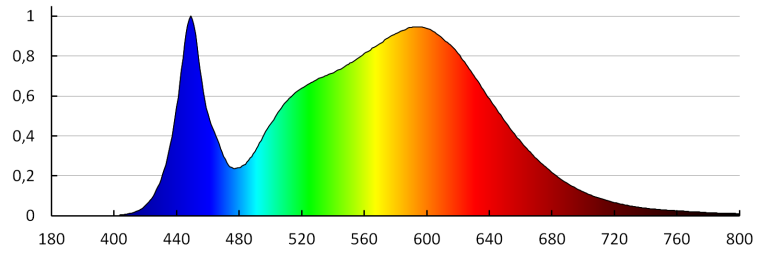

MILED0 (kat 31173) BAREV BL LEDN2 40W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31173) BAREV BL LEDN2 40W-NW
Lampy: 1 x BAREV BL LEDN2 40W-NW

