


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED панел

8595665311742

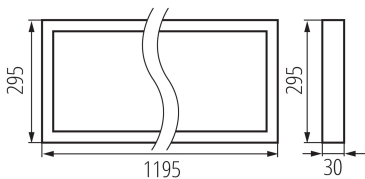

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 30

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Вид присъединение: клеморед

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

Kształt: prostokątny

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6


Количество бройки в междинна опаковка: 1

31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED панел



Количество бройки в сборна опаковка: 6
Единично нето тегло [g]: 2116
Грамаж [g]: 2565
Бруто тегло на един брой [g]: 2412
Дължина на единична опаковка [cm]: 120.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 30.5
Височина на единична опаковка [cm]: 4
Тегло на кашон [kg]: 15.39
Ширина на кашон [cm]: 26
Височина на кашон [cm]: 33.5
Дължина на кашон [cm]: 123
Вместимост на кашон [m³]: 0.107133

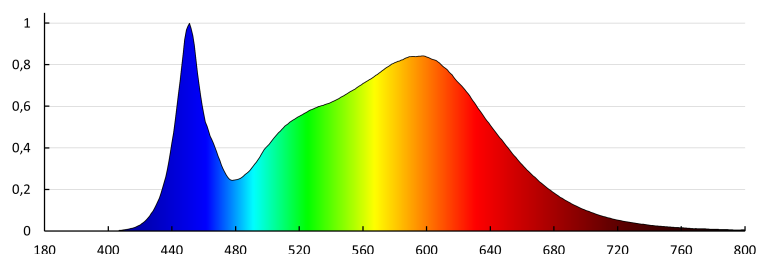

MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Оправка: MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

