



31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 70**Średnica [mm]:** 380**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 24**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I**Materiał klosza:** PC**Materiał obudowy:** metal**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1700**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm]:** 2650**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm]:** w kuli (360°)**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥ 20000 **Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 71**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1**Czas zapłonu lampy [s]:** $\leq 0,5$ **Stopień IP:** 44**Kształt:** okrągły

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

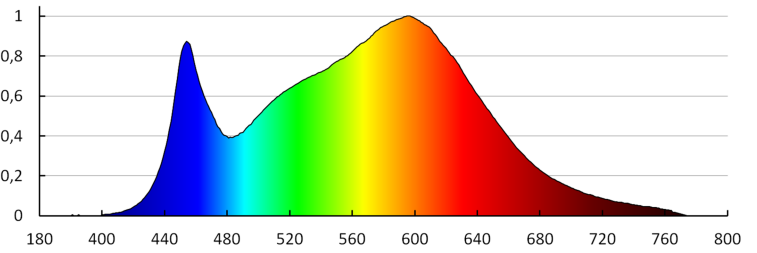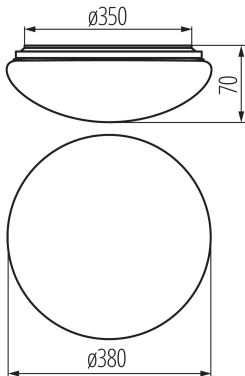

MILED0 (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

