


31393 GRUN NV LED-50-B

LED осветител

8595665313937

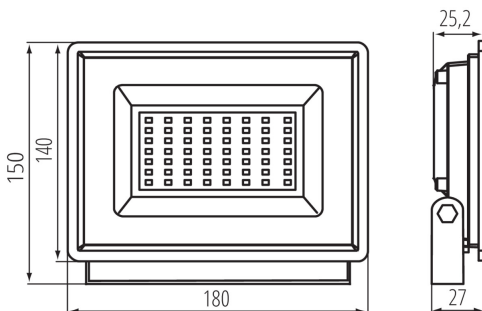

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 180

Височина [mm]: 150

Дълбочина [mm]: 27

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 50

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 4260

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤1


Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 130

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 20
Количество бройки в сборна опаковка: 20
Единично нето тегло [g]: 486
Грамаж [g]: 551.5
Дължина на единична опаковка [cm]: 18.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 3
Височина на единична опаковка [cm]: 15.5
Тегло на кашон [kg]: 11.03
Ширина на кашон [cm]: 32
Височина на кашон [cm]: 20.5
Дължина на кашон [cm]: 33
Вместимост на кашон [m³]: 0.021648

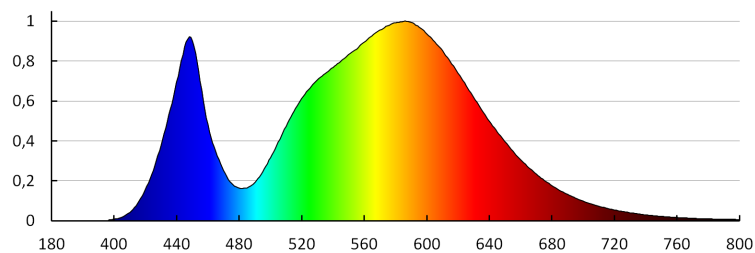

MILED0 (kat 31393) GRUN NV LED-50-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31393) GRUN NV LED-50-B
Lamps: 1 x GRUN NV LED-50-B

