

LED осветител



## ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

**Място на приложение:** за промишлени приложения

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Широчина [mm]:** 270

**Височина [mm]:** 222

**Дълбочина [mm]:** 27

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 100

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** закалено стъкло

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 9500

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** 8670

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 70

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 95

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий


**Тип отражател:** симетричен

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5


**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 130

**Степен на защита IP:** 65

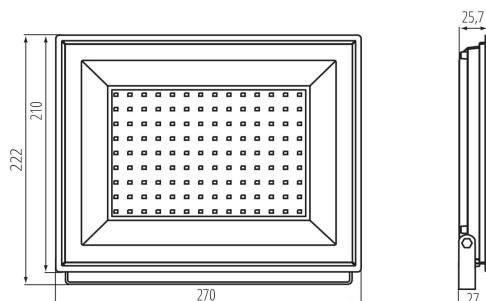

# 31394 GRUN NV LED-100-B

LED осветител

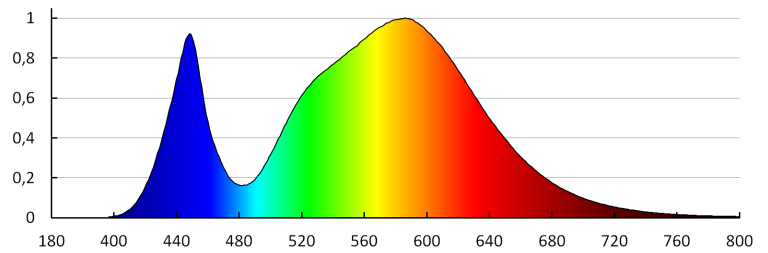

MILEDO (kat 31394) GRUN NV LED-100-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31394) GRUN NV LED-100-B  
Lamps: 1 x GRUN NV LED-100-B

