



Стълбищно LED осветително тяло

5905339324887

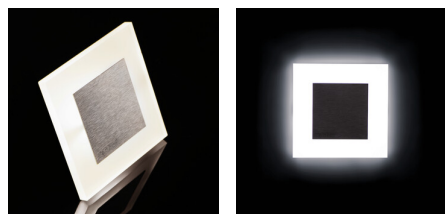

Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентирание на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Стенни за вграждане:** да

**Цвят:** неръждаема стомана

**Място на монтаж:** за вграждане в стена

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 75

**Широчина [mm]:** 23

**Височина [mm]:** 75

**Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]:** 60

**Размери на монтажния отвор [mm]:** 60

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 12 DC

**Максимална мощност [W]:** 0.8

**Категория на защита от токов удар:** III

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 14

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 20000$

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 18

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** шлайфана неръждаема стомана, пластмаса

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

### Стълбищно LED осветително тяло



Дължина на проводника [m]: 0.18

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 84

Грамаж [g]: 104.9

Бруто тегло на един брой [g]: 94

Дължина на единична опаковка [cm]: 11

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 16.5

Тегло на кашон [kg]: 10.49

Ширина на кашон [cm]: 23.5

Височина на кашон [cm]: 34.5

Дължина на кашон [cm]: 63

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.051077

KANLUX S.A. (kat 32488) APUS LED NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32488) APUS LED NW  
Lamps: 1 x APUS LED NW

