


## 32599 KMB6-B50/4

Свърхтокови прекъсвачи, 4P

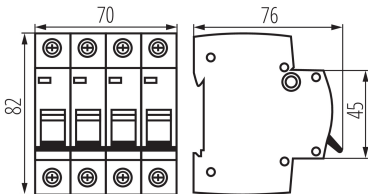

### ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: на szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 70

Височина [mm]: 82

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинален ток [A]: 50

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Характеристика на задействане: B

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 4

Номинален ток на късо съединение [A]: 6000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]: 500

Брой полюси: 4