

LED осветител

5905339332004



Kanlux ANTEM е серия от LED прожектори. Тези прожектори са лесни за инсталация благодарение на интегрираната разклонителна кутия, ние също така имаме възможност за кабелна връзка. Kanlux ANTEM LED е широк диапазон на мощност от 10W и 20W и версии със и без сензори за движение. Опалният дифузор с деликатна структура разсейва светлината и намалява ефекта на отблясъците. Версията без сензор за движение е пълтна IP65, а версията със сензор IP44. Сензорът може да бъде настроен в отношение на времето за осветление, интензитета на светлината и з

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

**Място на приложение:** на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Широчина [mm]:** 101

**Височина [mm]:** 108

**Дълбочина [mm]:** 35

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 10

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 800

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** 730

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 10000$

**Ъгъл на светене [°]:** 100


**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 80

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

## 33200 ANTEM LED 10W-NW B

LED осветител



**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло

**Материал на рамото:** метал

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 180

**Степен на защита IP:** 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой

**Как е опаковано:** 40

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 40

**Единично нето тегло [g]:** 214

**Грамаж [g]:** 264

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 12.5

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 4

**Височина на единична опаковка [cm]:** 13


**Тегло на кашон [kg]:** 10.56

**Ширина на кашон [cm]:** 27.5

**Височина на кашон [cm]:** 28

**Дължина на кашон [cm]:** 41

**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.03157

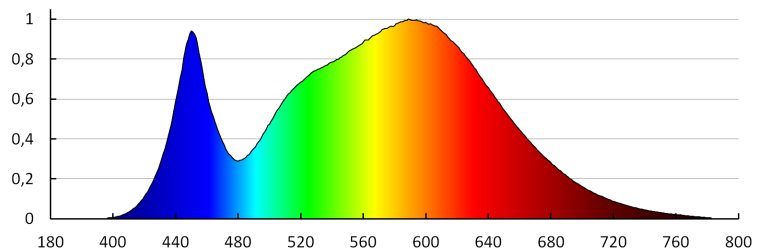

## 33200 ANTEM LED 10W-NW B

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33200) ANTEM LED 10W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33200) ANTEM LED 10W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 10W

