


33201 ANTEM LED 20W-NW B

LED осветител

5905339332011

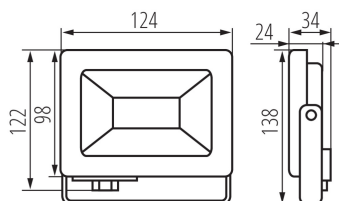

Kanlux ANTEM е серия от LED прожектори. Тези прожектори са лесни за инсталация благодарение на интегрираната разклонителна кутия, ние също така имаме възможност за кабелна връзка. Kanlux ANTEM LED е широк диапазон на мощност от 20W и версии със и без сензори за движение. Опалният дифузор с деликатна структура разсейва светлината и намалява ефекта на отблясъците. Версията без сензор за движение е пълтна IP65, а версията със сензор IP44. Сензорът може да бъде настроен в отношение на времето за осветление, интензитета на светлината и з

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 124

Височина [mm]: 138

Дълбочина [mm]: 34

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 20

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1510

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 10000

Ъгъл на светене [°]: 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 80

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

LED осветител



Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Материал на рамото: метал

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 30

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 270

Грамаж [g]: 329.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 13.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 14.5


Тегло на кашон [kg]: 9.8799

Ширина на кашон [cm]: 20.5

Височина на кашон [cm]: 30.5

Дължина на кашон [cm]: 42.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.026573

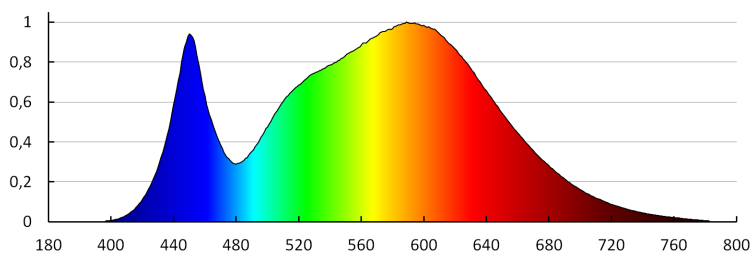

33201 ANTEM LED 20W-NW B

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W

