

LED осветител



Kanlux ANTEM е серия от LED прожектори. Тези прожектори са лесни за инсталация благодарение на интегрираната разклонителна кутия, ние също така имаме опция за кабелна връзка. Kanlux ANTEM LED е широк диапазон на мощност от 10W до 50W и версии със и без сензори за движение. Опалният дифузор с деликатна структура разсейва светлината и намалява ефекта на отблясъците. Версията без сензор за движение е плътна IP65, а версията със сензор IP44. Сензорът може да бъде настроен в отношение на времето за осветление, интензитета на светлината и з

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 188

Височина [mm]: 160

Дълбочина [mm]: 36

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 50

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥10000

Ъгъл на светене [°]: 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 80


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

33203 ANTEM LED 50W-NW B

LED осветител

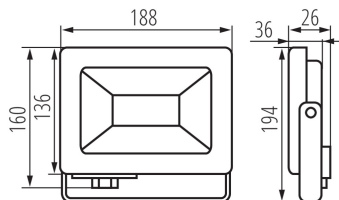

Материал на рамото: метал

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm²): 1-1,5


Време за загряване на лампата [s] : ≤1

Време за пускане на лампата [s] : ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] :

180

Степен на защита IP: 65

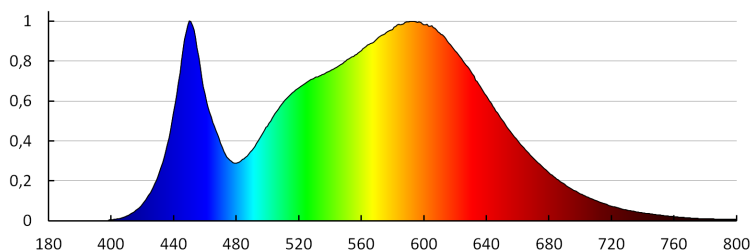

KANLUX S.A. (kat 33203) ANTEM LED 50W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33203) ANTEM LED 50W-NW B
Lamps: 1 x ANTEM LED 50W

