


LED осветител



Kanlux ANTEM е серия от LED прожектори. Тези прожектори са лесни за инсталация благодарение на интегрираната разклонителна кутия, ние също така имаме възможност за кабелна връзка. Kanlux ANTEM LED е широк диапазон на мощност от 10W до 20W и версии със и без сензори за движение. Опалният дифузор с деликатна структура разсейва светлината и намалява ефекта на отблясъците. Версията без сензор за движение е плътна IP65, а версията със сензор IP44. Сензорът може да регулира отношението на времето за осветление, интензитета на светлината и зоркостта.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

**Място на приложение:** на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Широчина [mm]:** 125

**Височина [mm]:** 158

**Дълбочина [mm]:** 63

**Регулиране на чувствителността:** да

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 20

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1600

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 1510

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥10000


**Ъгъл на светене [°]:** 100

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 80

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35

LED осветител

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий  
**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло  
**Материал на рамото:** метал  
**Вид датчик:** PIR  
**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми  
**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5  
**Време за задействане на датчика [s-min]:** 10-10  
**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1  
**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5  
**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** 120  
**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 2-2000  
**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 180  
**Степен на защита IP:** 44  
**Обхват на датчика [m]:** max 10

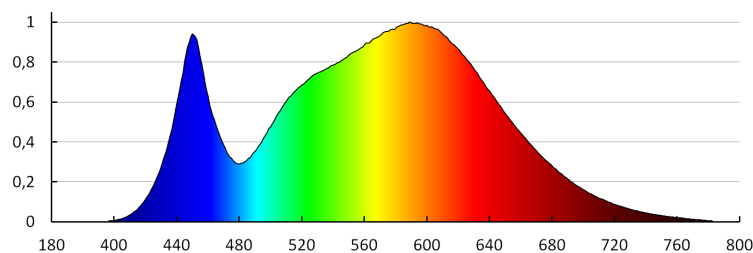

KANLUX S.A. (kat 33206) ANTEM LED 20W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33206) ANTEM LED 20W-NW-SE B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W

